



DIMENSIONES


Jøtul F 171 Zensoric

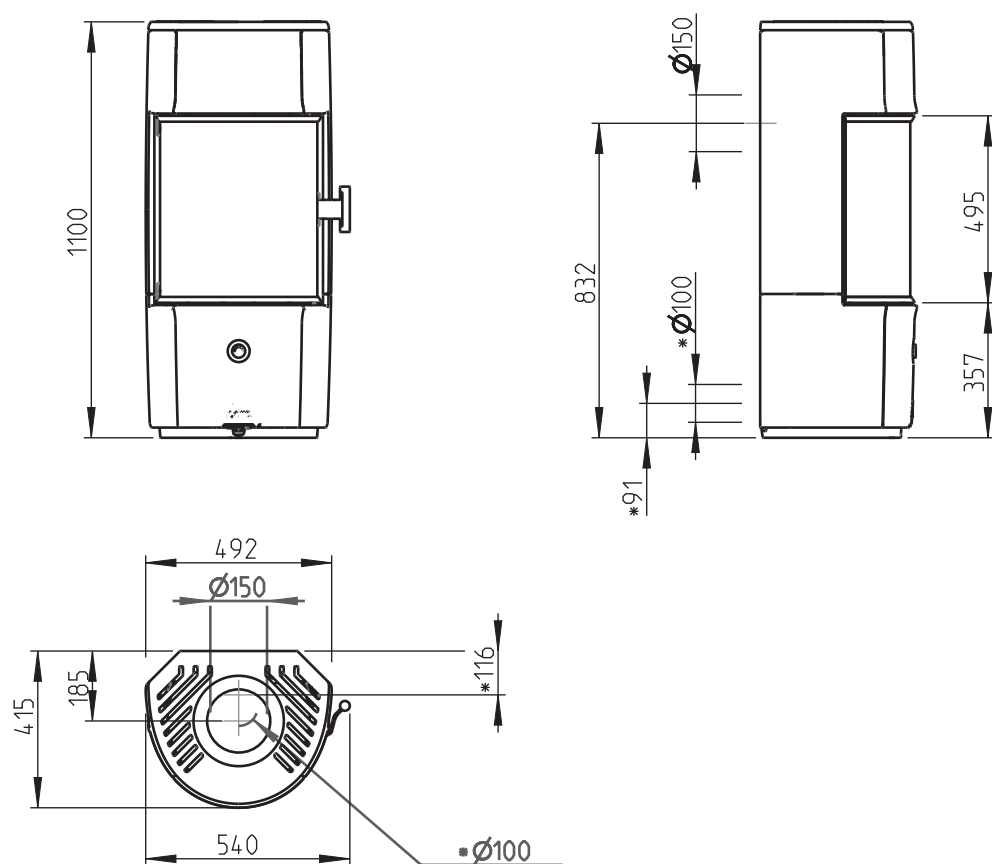

Jøtul F 174 Zensoric

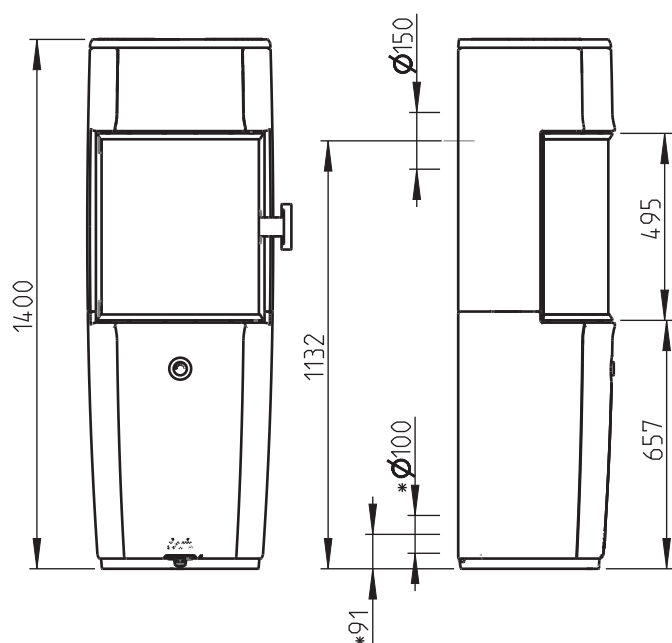



Jøtul F 176 Zensoric

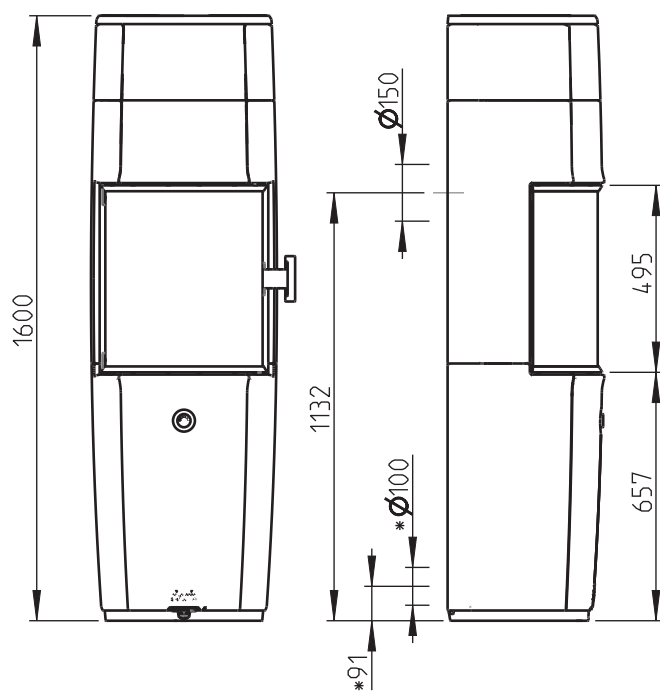



*Conexión de aire exterior $\varnothing 100$ mm

Condiciones de instalación (distancias mínimas) para:
 Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric y Jøtul F 176 Zensoric

Pared combustible:

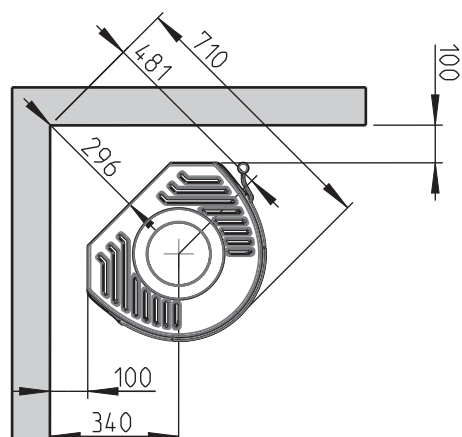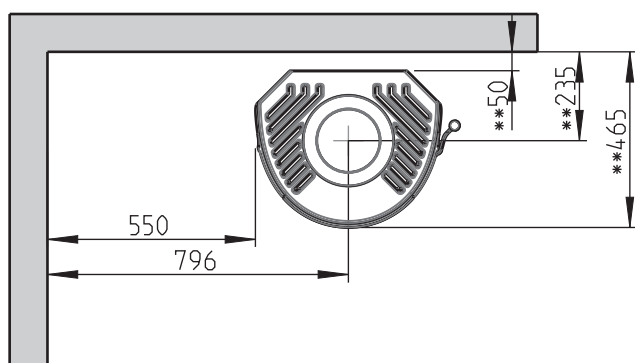

Pared cortafuegos:

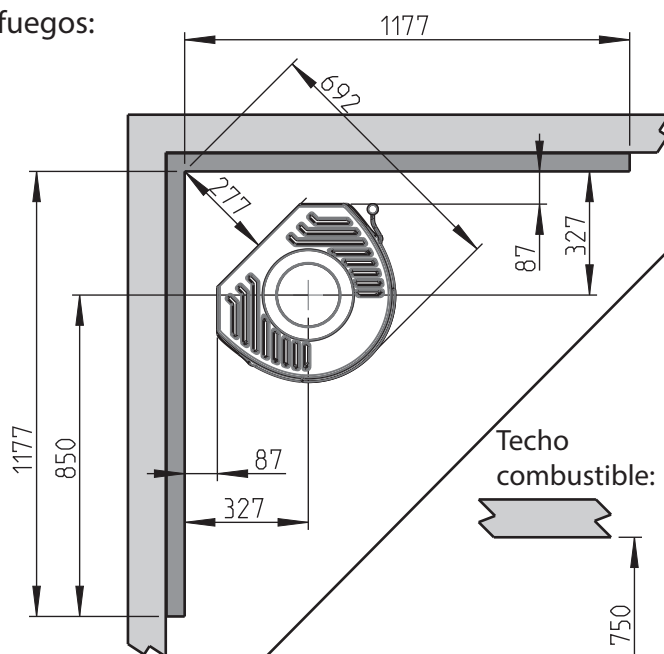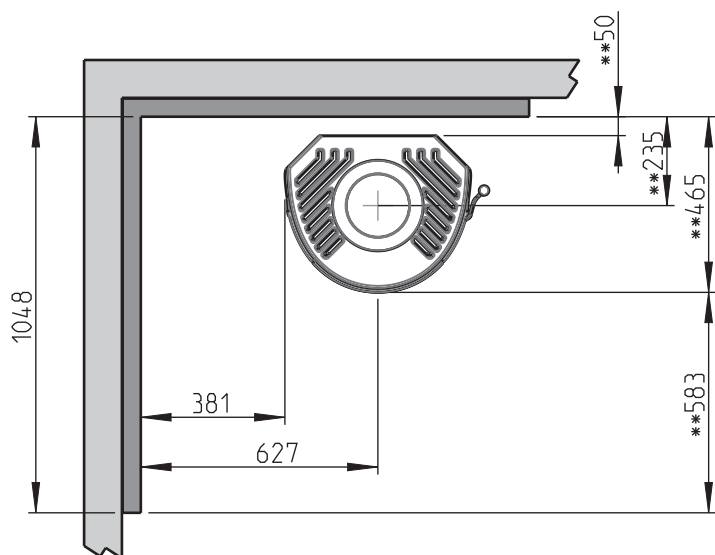

Techo combustible:

Minimum 750



**Con tubo de tiro semi-aislado hasta la parte superior de la estufa. Se deben respetar las distancias de seguridad para la chimenea y el tubo de tiro!

Brennbare Wand:

Brandschutzwand:

Ej.: 50 mm Jøtul Firewall.
 110 mm ladrillo refractario o material con propiedades similares de refractariedad y aislamiento.

Placa de suelo

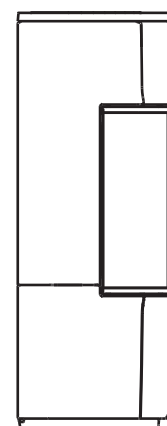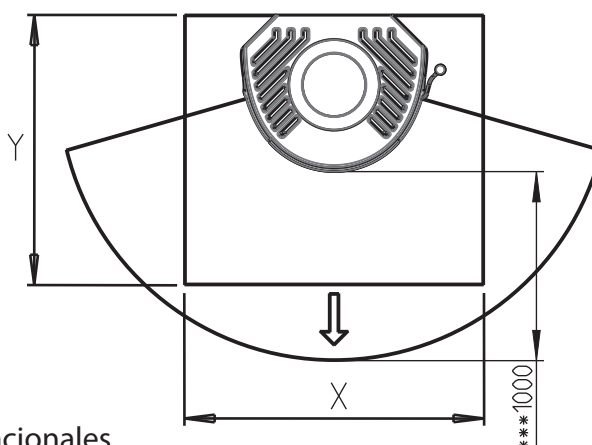

X/Y: Según las leyes y normativas nacionales

***distancia mínima a muebles/material combustible