



Jøtul F 405

Producto

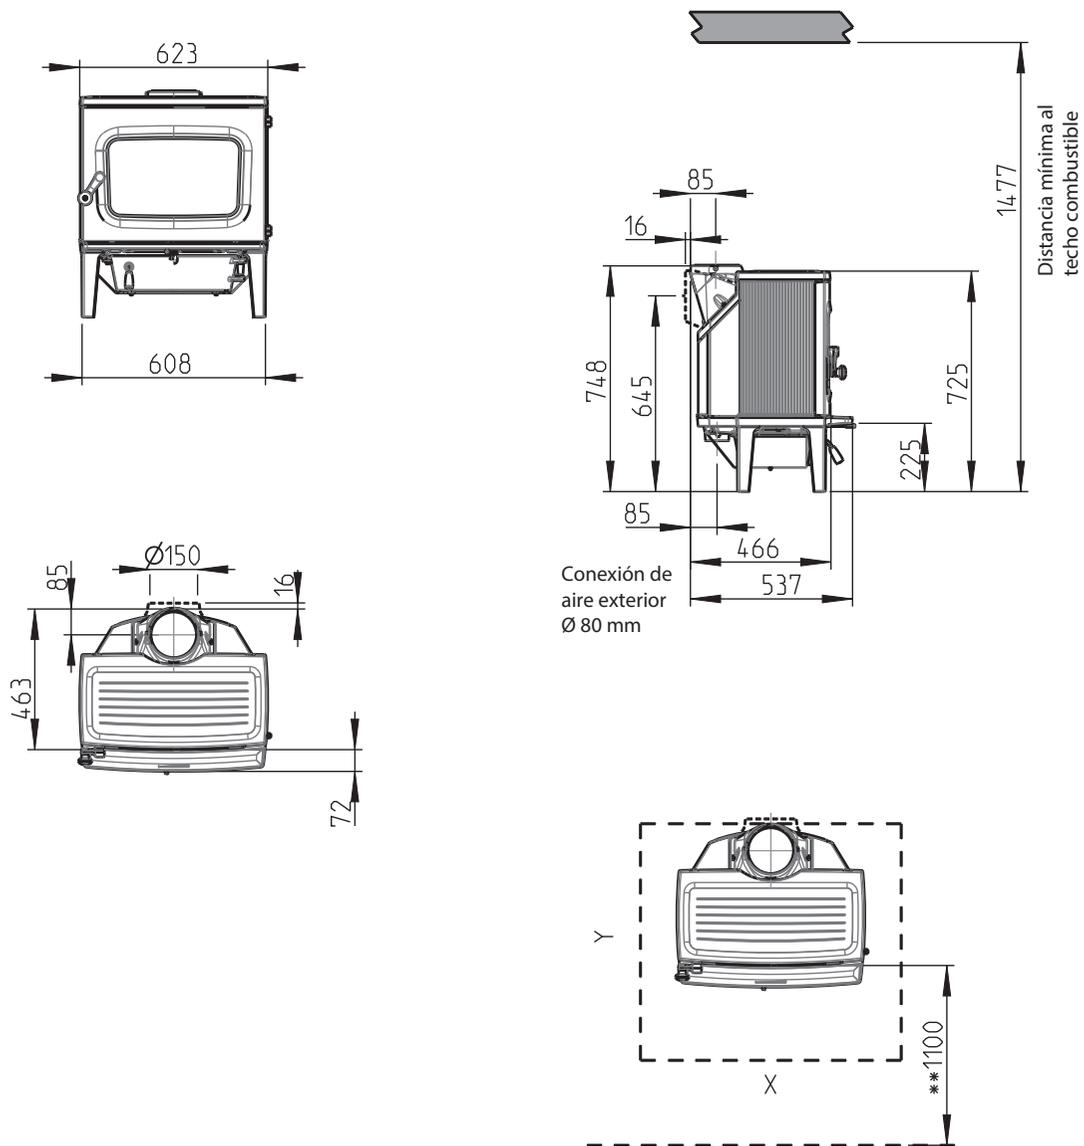


Conexión de
aire exterior
 $\varnothing 80$ mm

Distancia mín. a pared combustible

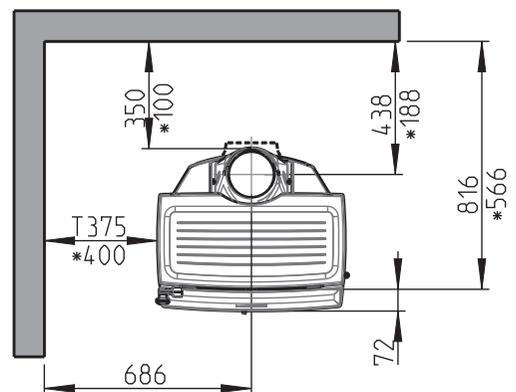

*Con tubo de humos semi-aislado y protector térmico adicional
T= Medido desde la placa superior

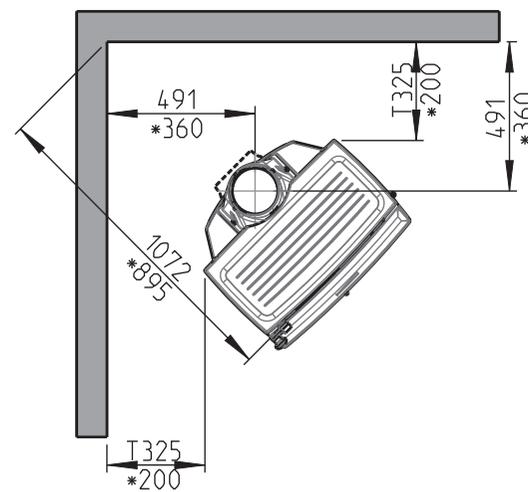

Medidas mínimas de la placa base X/Y=Según las leyes y regulaciones nacionales
**distancia mínima a muebles/materiales combustibles


 Pared combustible

 Pared cortafuegos (ver capítulo 3.4 en el manual)






Jøtul F 405

Distancia mín. a pared combustible protegida por cortafuegos

Cortafuegos externo

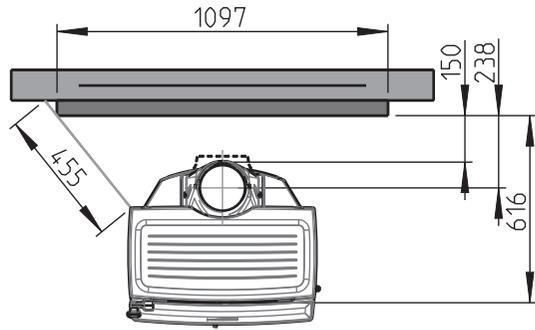

Cortafuegos integrado

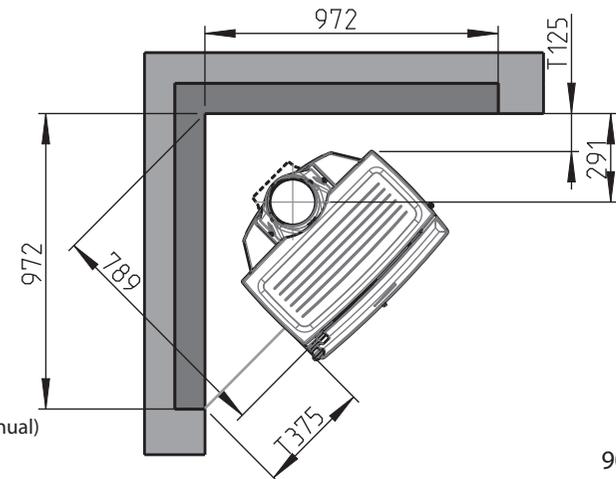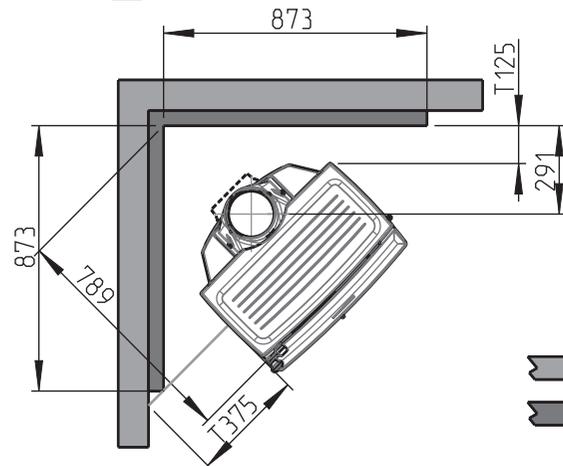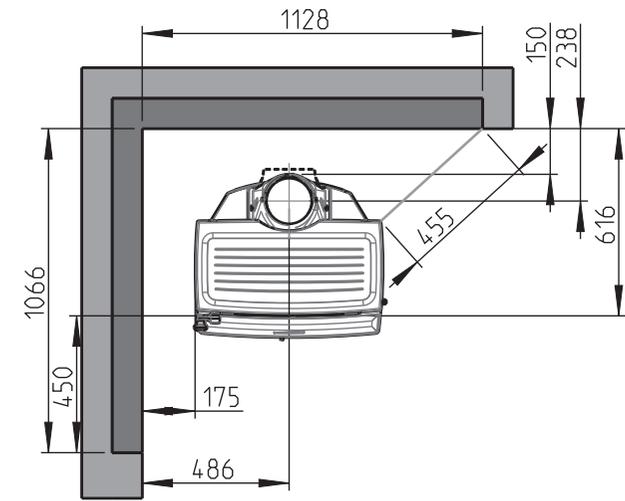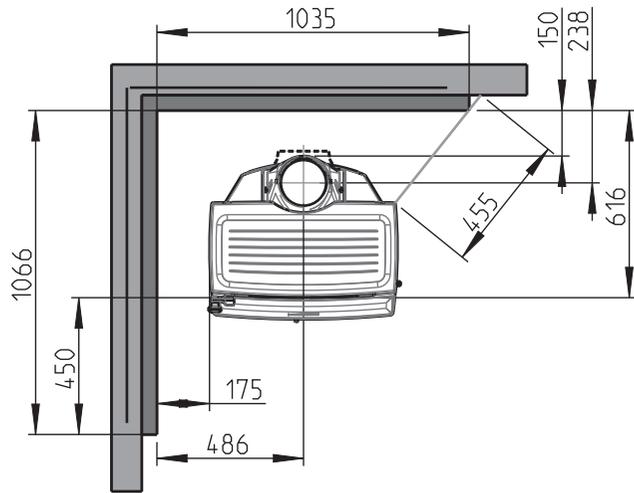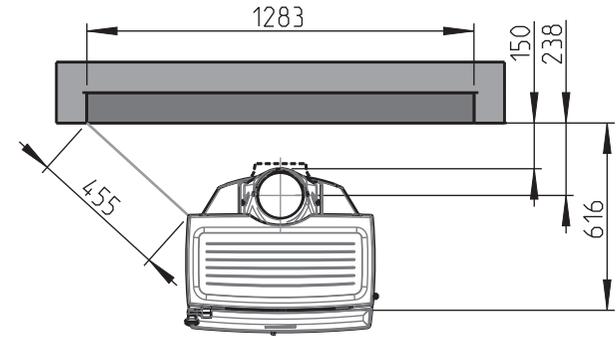

 Pared combustible
 Pared cortafuegos (ver capítulo 3.4 en el manual)