

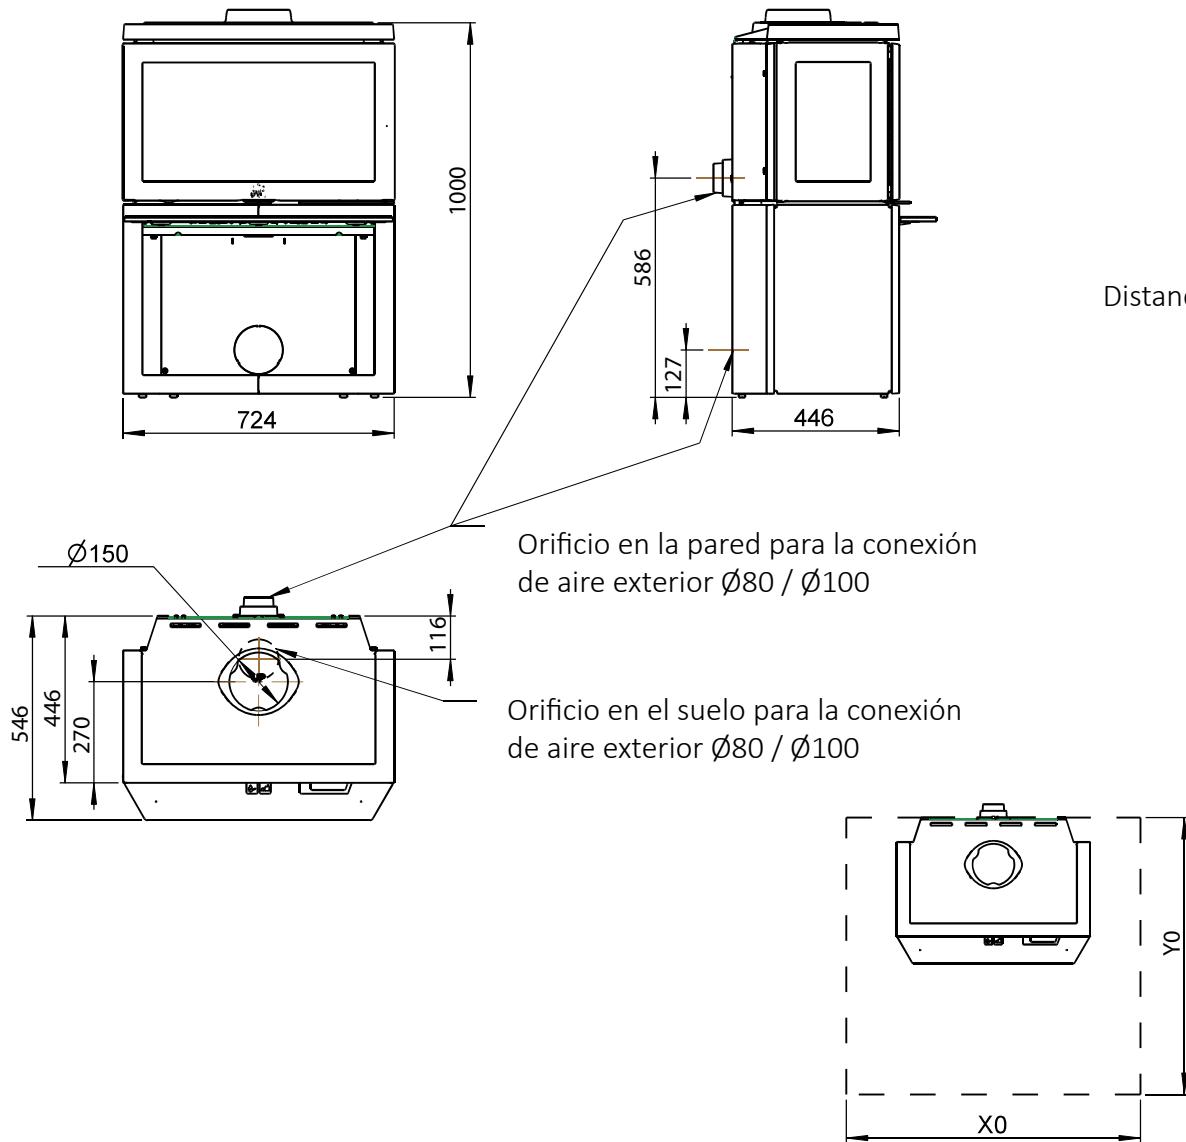


JØTUL F 620 B

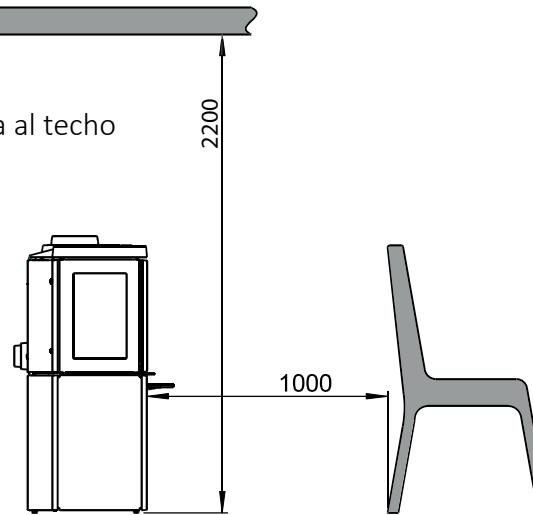


Dimensiones mínimas de la plancha de suelo
X/Y = de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales


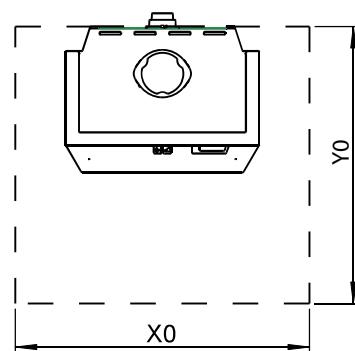


Distancia mínima a
muebles/materiales
combustibles

JØTUL F 620 HT

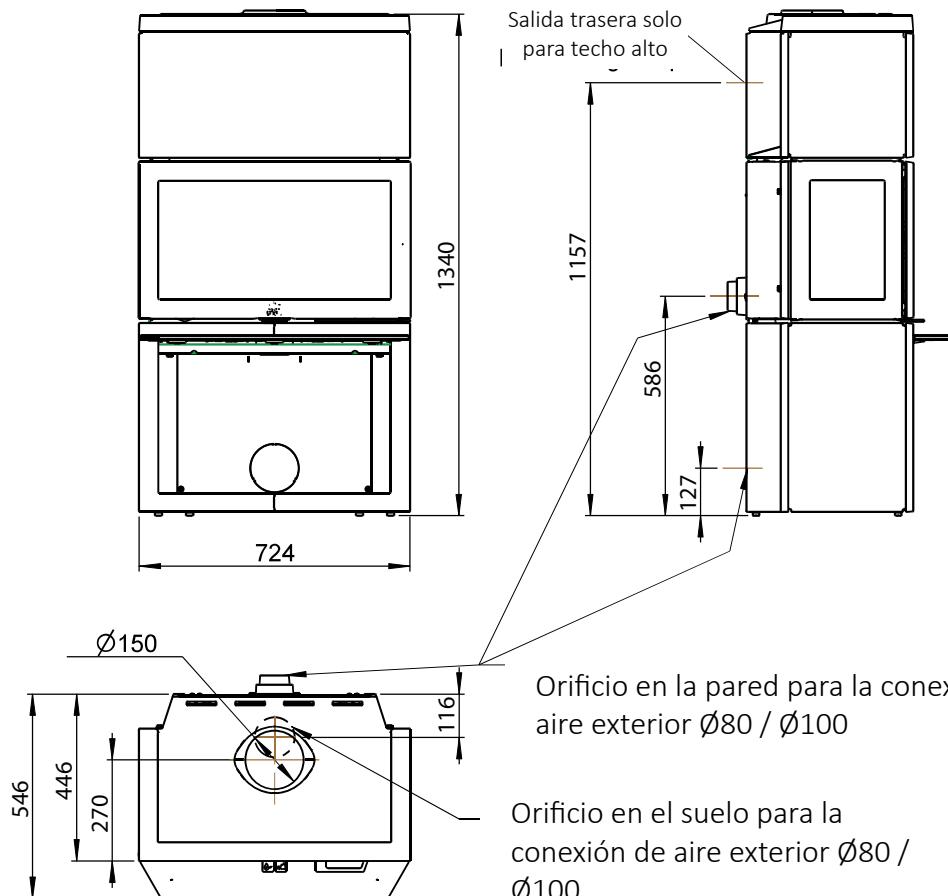

Distancia mínima al techo

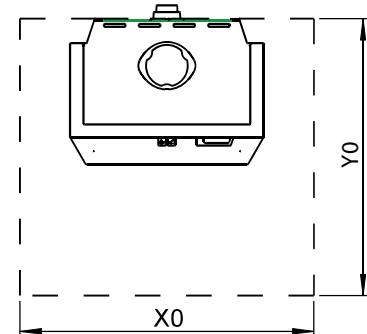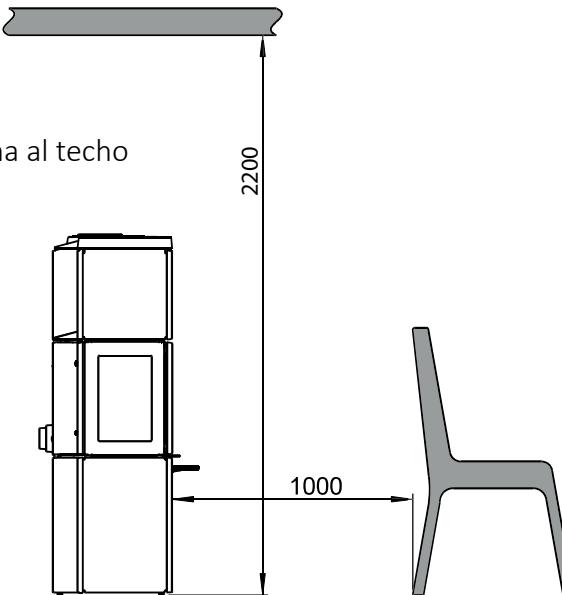

Dimensiones mínimas de la plancha de suelo



X/Y = de conformidad con las leyes y
reglamentos nacionales

F 620: Distancia mínima a una pared de material combustible



Con chimenea semiaislada/tubo de humos con escudo térmico en toda su longitud hasta el producto

Pared de material combustible

F 620 B F 620 P F 620 LB F 620 B HT


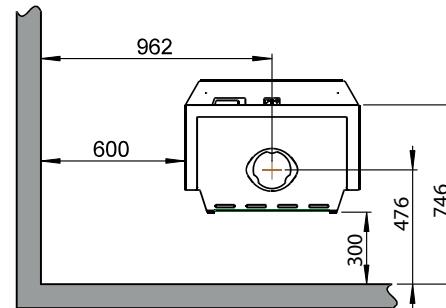
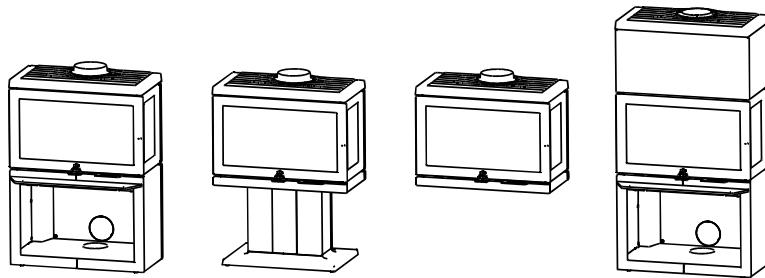


| F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Con lateral de hierro fundido adaptado

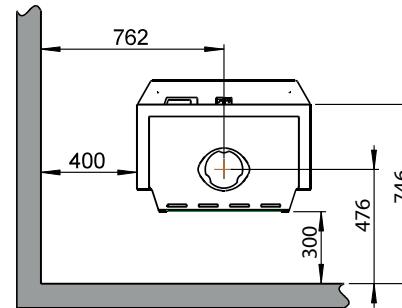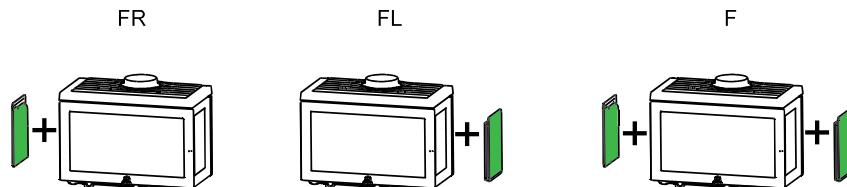


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Con lateral de hierro fundido y lateral del kit de convección adaptados
- lateral del kit de convección adaptado


FD FI
Lateral del kit de convección Lateral del kit de convección

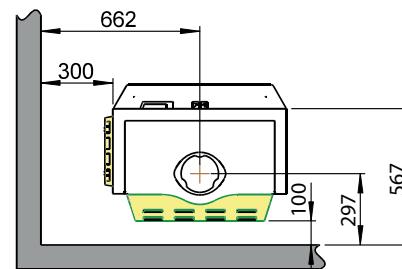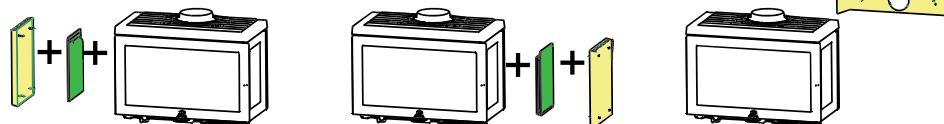


F 620: Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos


 Pared de material combustible

 Cortafuegos (consultar el apartado 3.3 del manual)


F 620 B




F 620 P



F 620 LB



F 620 B HT




F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Con lateral de hierro fundido adaptado

FR



FL



F

