

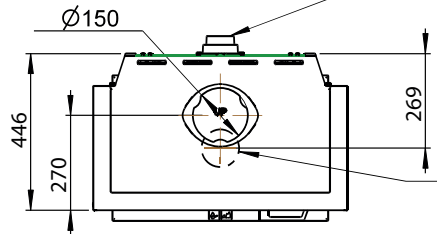
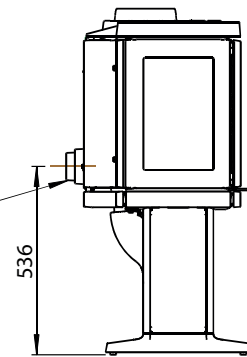


JØTUL F 620 P

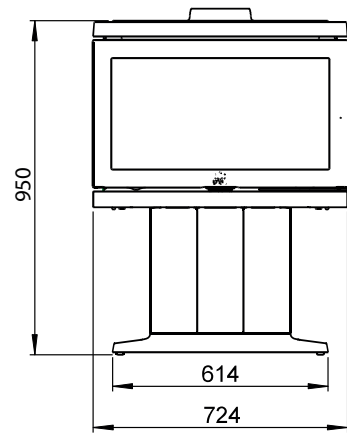


Orificio en la pared para la conexión de aire exterior Ø80 / Ø100

Orificio en el suelo para la conexión de aire exterior Ø80 / Ø100



Dimensiones mínimas de la plancha de suelo
X/Y = de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales

Distancia mínima al techo

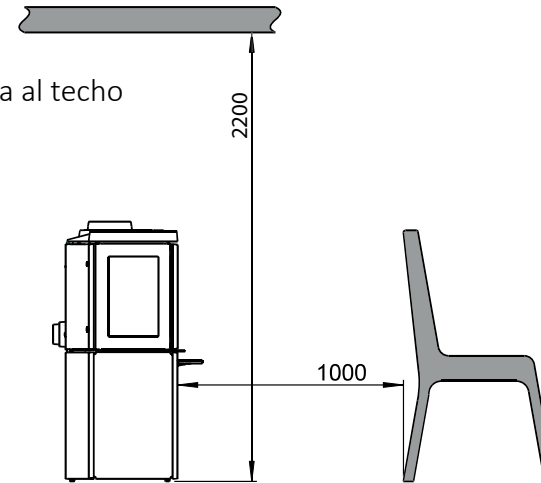

Distancia mínima a muebles/materiales combustibles


F 620: Distancia mínima a una pared de material combustible

Con chimenea semiaislada/tubo de humos con escudo térmico en toda su longitud hasta el producto


Pared de material combustible




F 620 B





F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

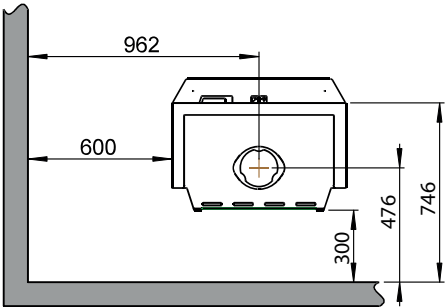


! F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Con lateral de hierro fundido adaptado



FR



FL




F

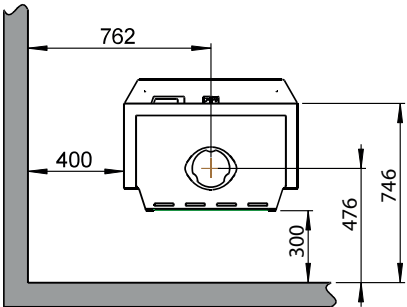

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Con lateral de hierro fundido y lateral del kit de convección adaptados
- lateral del kit de convección adaptado


FD

Lateral del kit de convección






FI

Lateral del kit de convección




Parte trasera del kit de convección

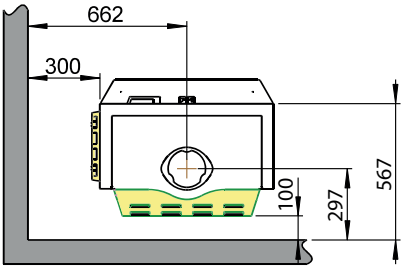


F 620: Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

 Pared de material combustible
 Cortafuegos (consultar el apartado 3.3 del manual)


F 620 B






F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

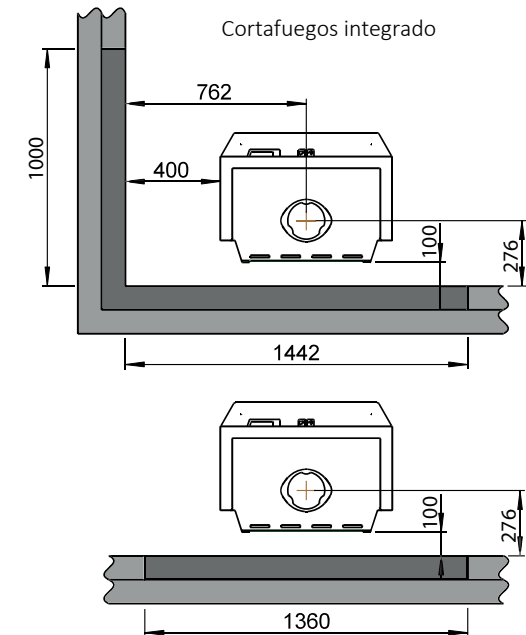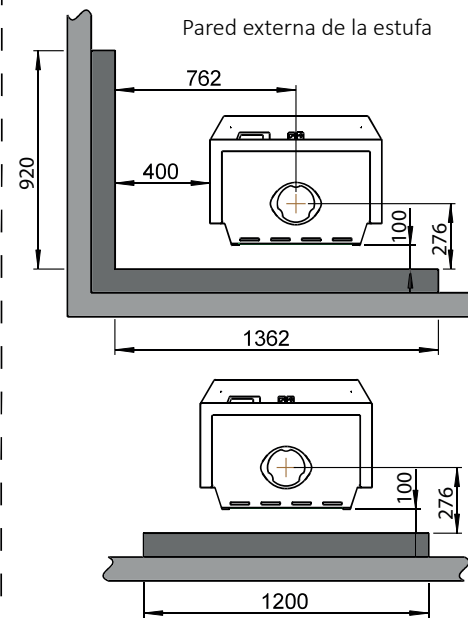


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
 - Con lateral de hierro fundido adaptado

FR



FL



F

