

Fig. 1a R








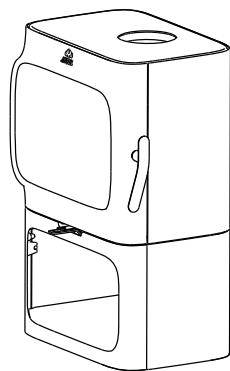
Jøtul F 305 R**Jøtul F 305 R B (Base)****Jøtul F 305 R LL (Patas largas)****Jøtul F 305 R SL (Patas cortas)****Jøtul F 305 R LL (Patas largas)****Patas cortas**

Fig. 1b R



Jøtul F 305 R

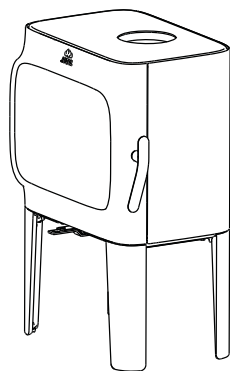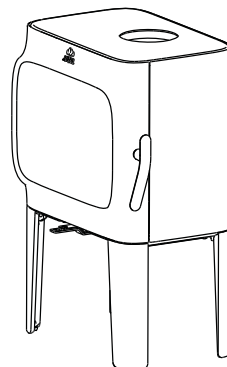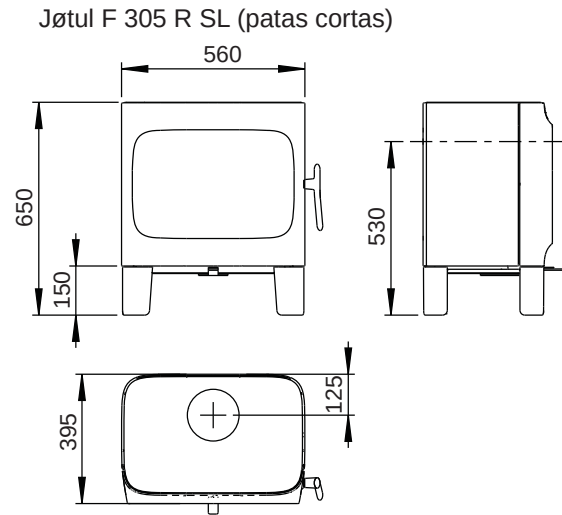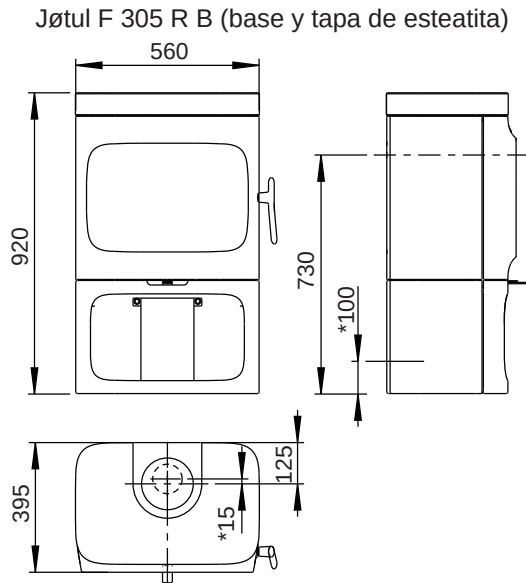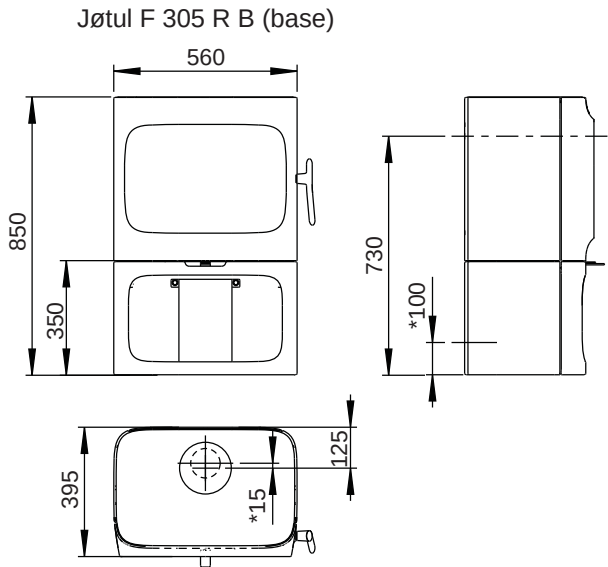


* Conexión de aire exterior

La estufa Jøtul F 305 con patas cortas solo se puede instalar sobre suelos en los que tanto el revestimiento como la base sean de materiales incombustibles. El área de suelo incombustible debe prolongarse al menos 500 mm alrededor de la estufa.

En esta zona, desaconsejamos la instalación de suelo radiante, ya sea por agua o eléctrico.

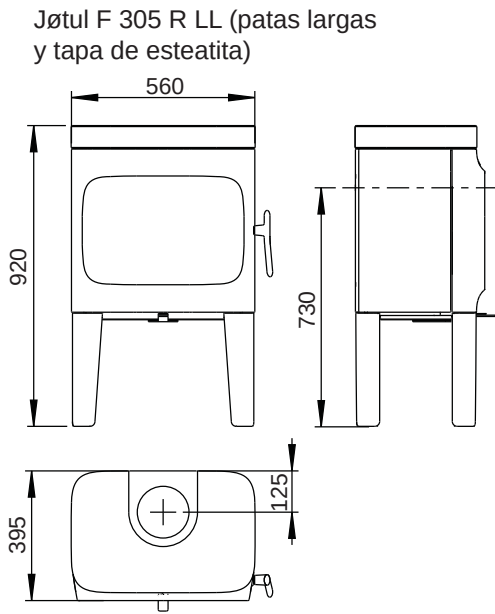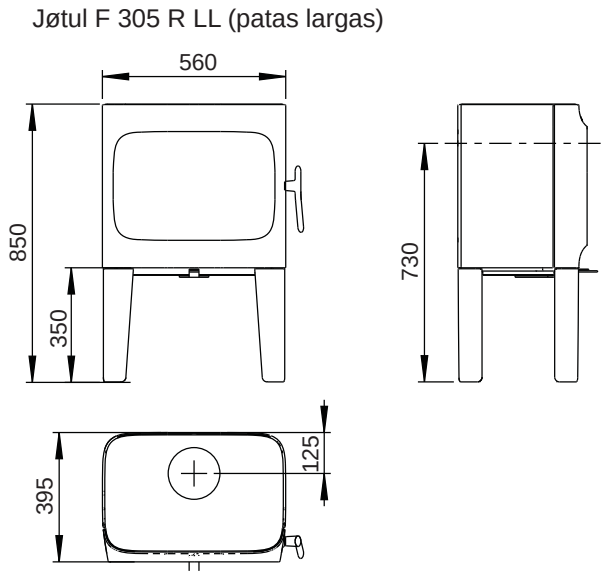


Plancha de suelo

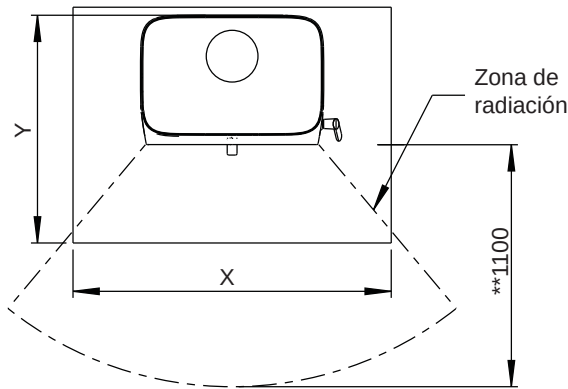

Dimensiones mínimas de la placa de piso
X / Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
** Distancia mínima a muebles / materiales combustibles.



Fig. 1c R

Jøtul F 305 R

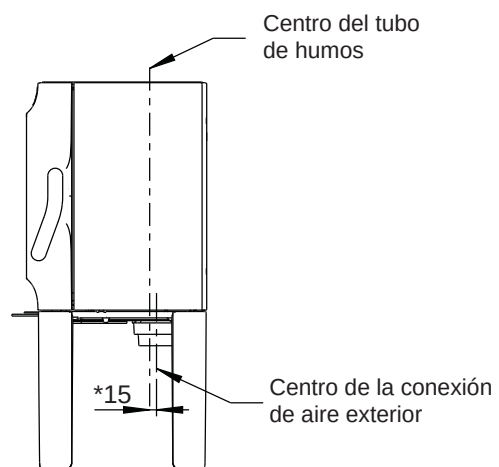

Distancia mínima a pared de material combustible

Pared de material combustible

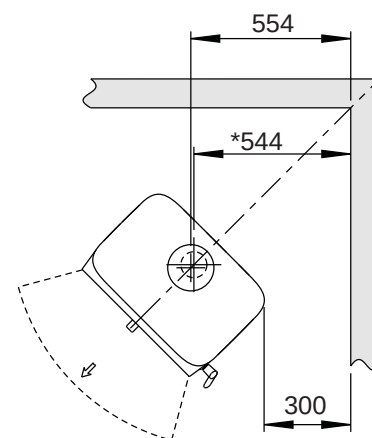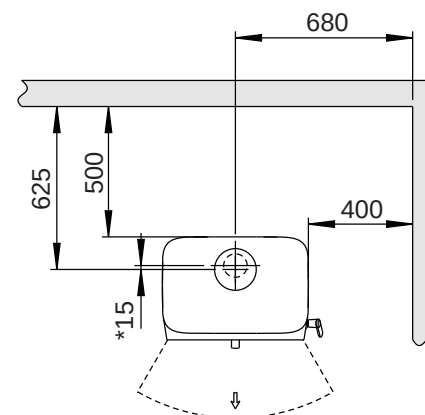

* Conexión de aire exterior

900194-P00

Fig. 1d R

Jøtul F 305 R





Esterno

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos




Pared de material combustible



Muro cortafuegos

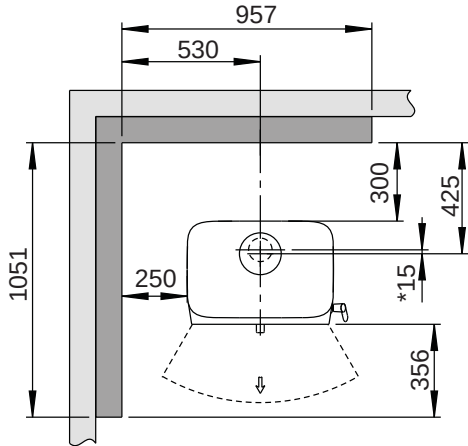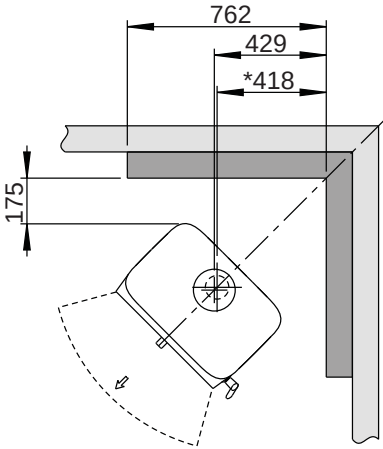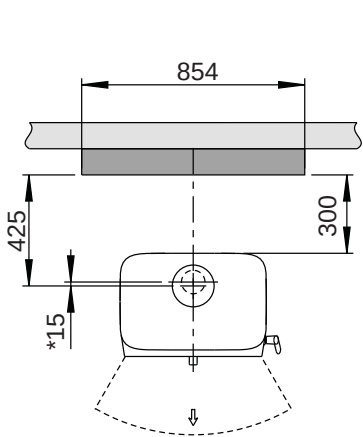

Integrado

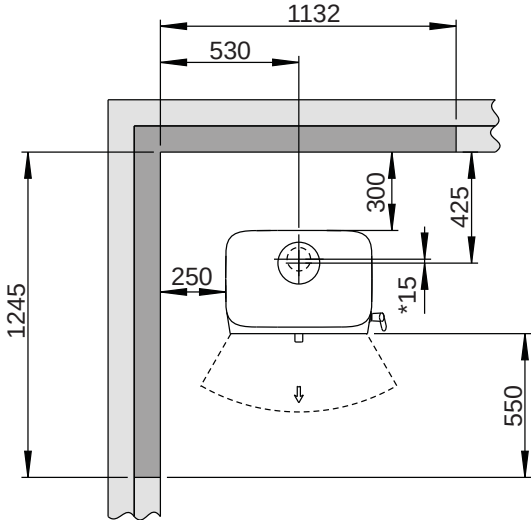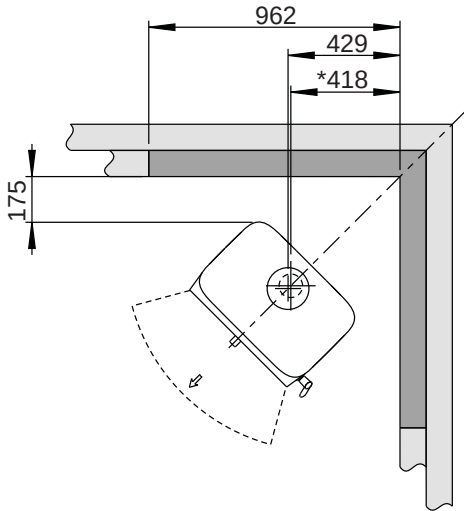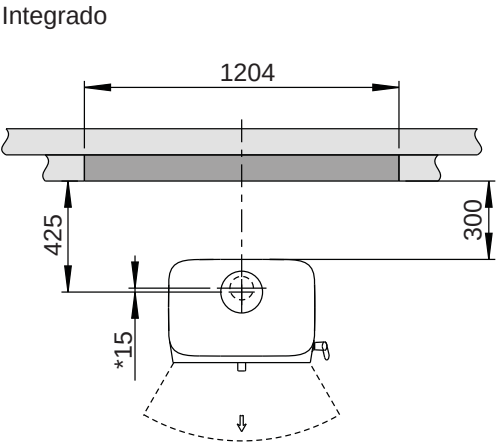


* Conexión de aire exterior


Fig. 1a

Jøtul F 305


Jøtul F 305 B (Base)

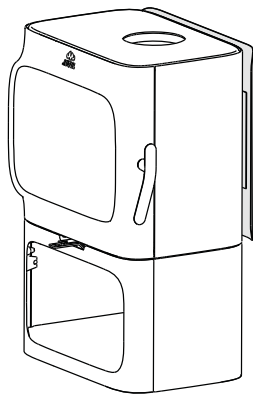**=**


Jøtul F 305 R B (Base)

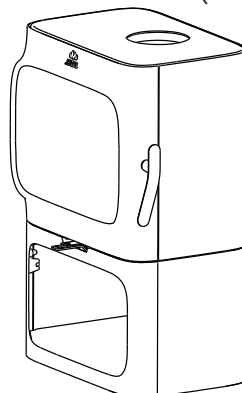**+**


Placa de convección




Jøtul F 305 LL (Patas largas)

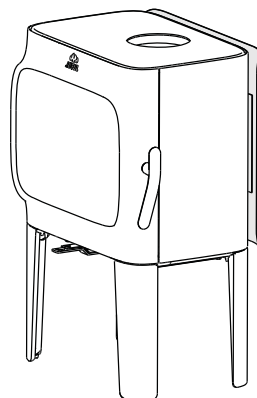**=**


Jøtul F 305 R LL (Patas largas)

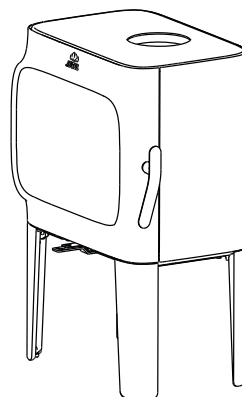**+**


Placa de convección




Jøtul F 305 SL (Patas cortas)

**=**

Jøtul F 305 R LL (Patas largas)

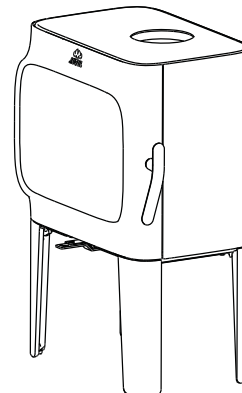**+**

Placa de convección

**+**

Patas cortas







Fig. 1b




Jøtul F 305

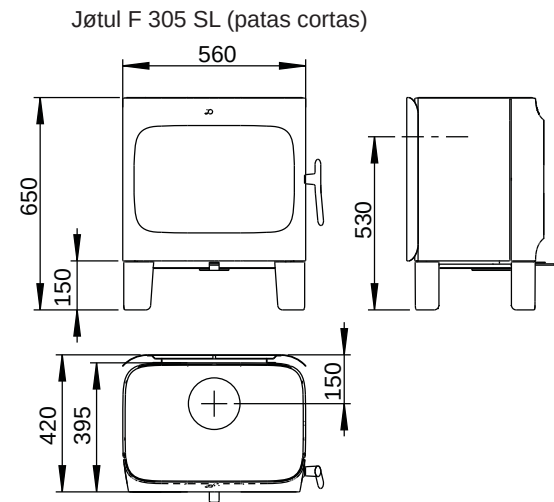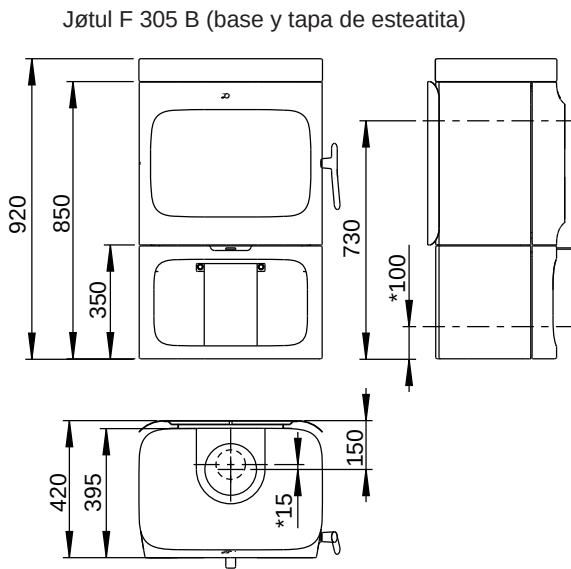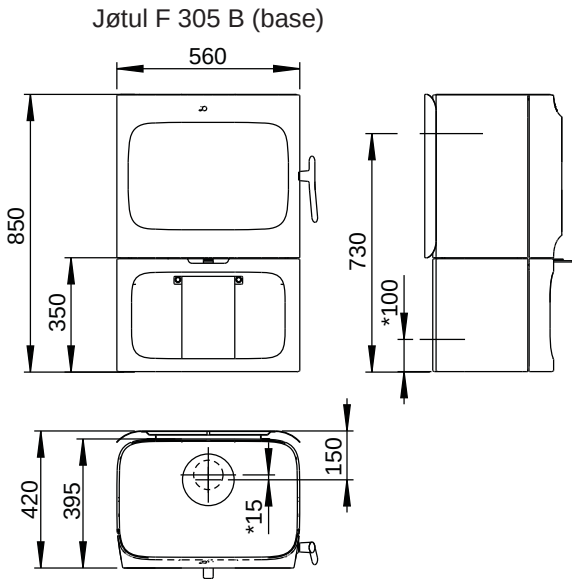

* Conexión de aire exterior

La estufa Jøtul F 305 con patas cortas solo se puede instalar sobre suelos en los que tanto el revestimiento como la base sean de materiales incombustibles. El área de suelo incombustible debe prolongarse al menos 500 mm alrededor de la estufa.

En esta zona, desaconsejamos la instalación de suelo radiante, ya sea por agua o eléctrico.

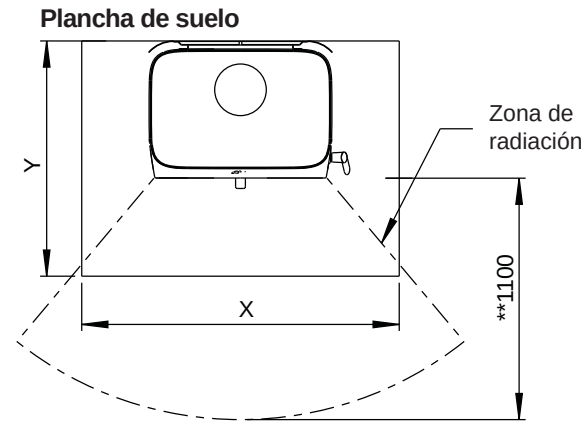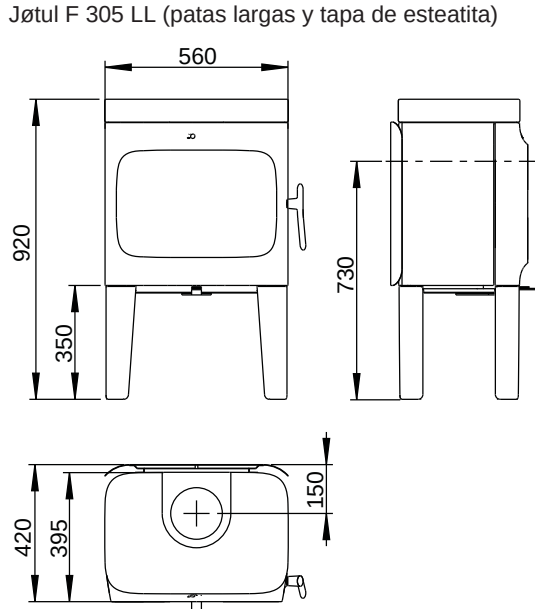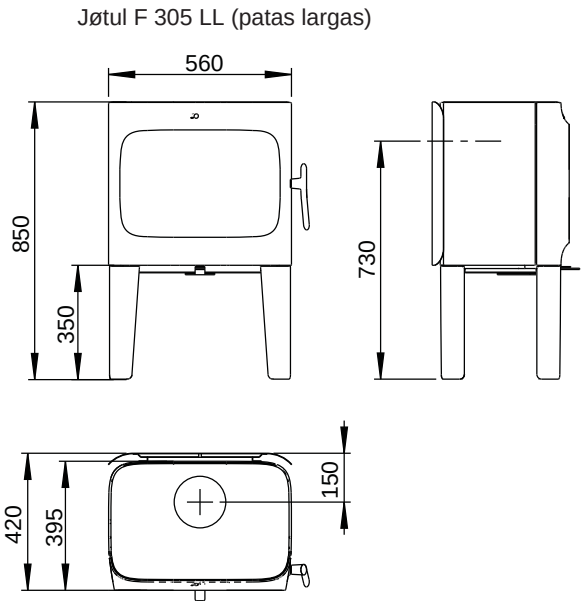



Dimensiones mínimas de la placa de piso
X / Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
** Distancia mínima a muebles / materiales combustibles

Fig. 1c



Jøtul F 305

Distancia mínima a pared de material combustible

Con placa de convección estándar

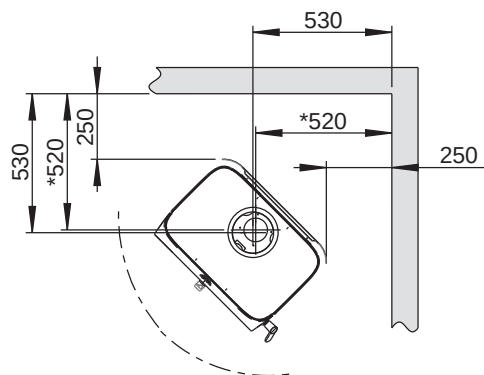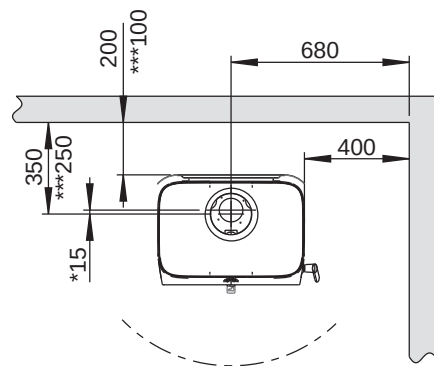

Pared de material combustible

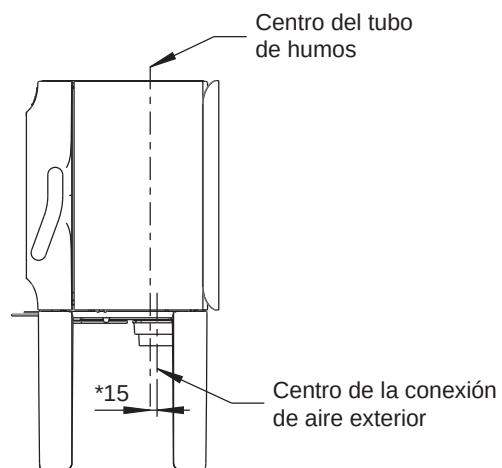

* Conexión de aire exterior





*** Distancia a pared inflamable con tubo de humos semiaislado o con pantalla térmica

Fig. 1d




Jøtul F 305

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

Externo

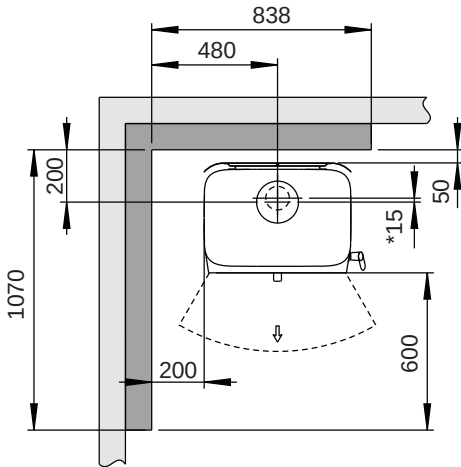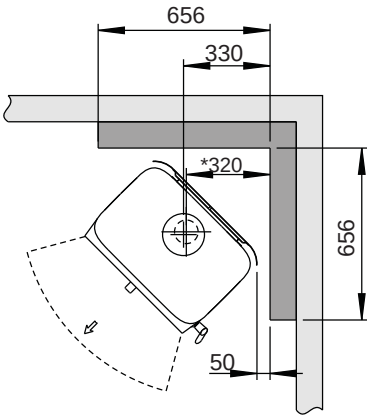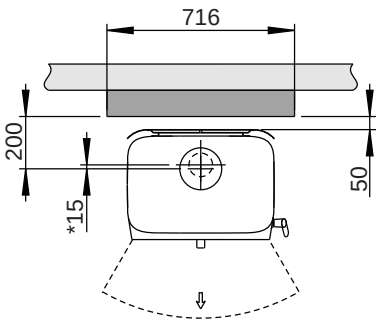

Integrado

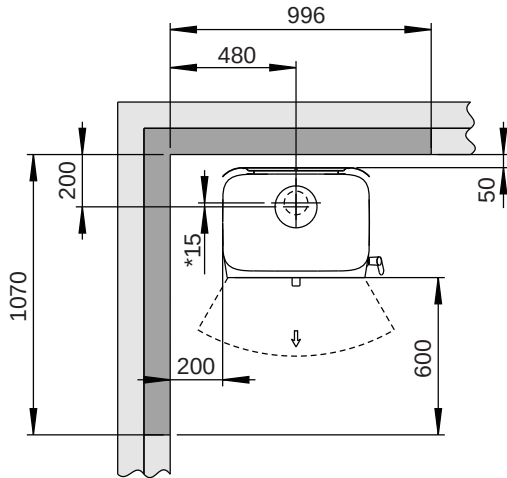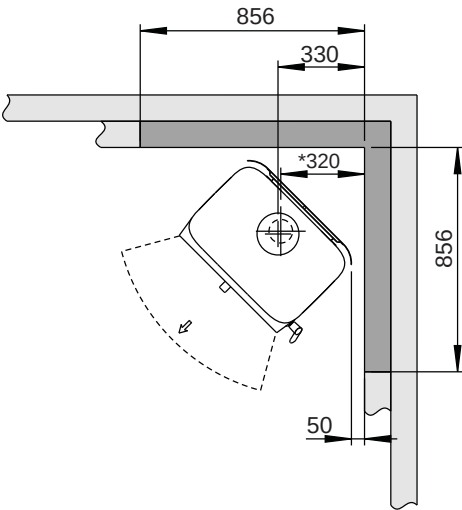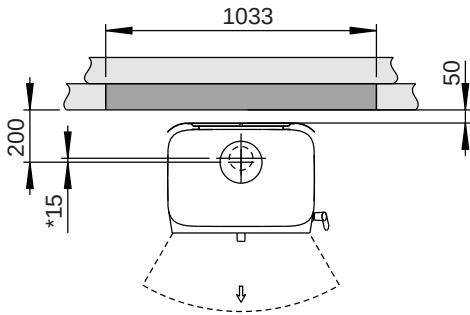


* Conexión de aire exterior

Fig. 1a C


Jøtul F 305 C

Jøtul F 305 C B
(Base)

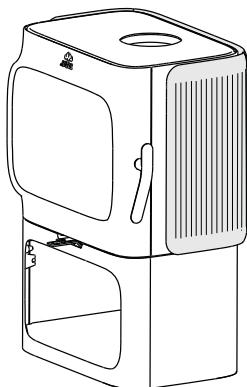


=

Jøtul F 305 R B (Base)

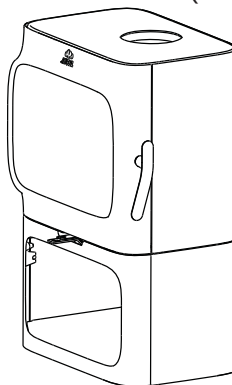


+

Kit convección




Jøtul F 305 C LL
(Patas largas)

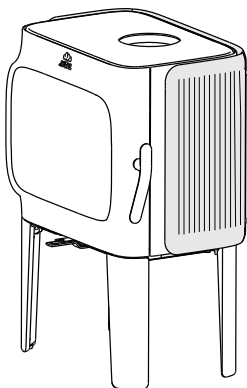


=

Jøtul F 305 R LL (Patas largas)

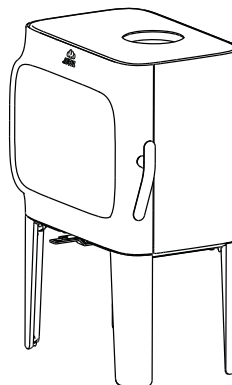


+

Kit convección




Jøtul F 305 C SL
(Patas cortas)




=

Jøtul F 305 R LL (Patas largas)

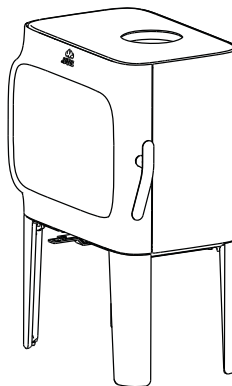

+

Kit convección



+

Patas cortas







Fig. 1b C

Jøtul F 305 C

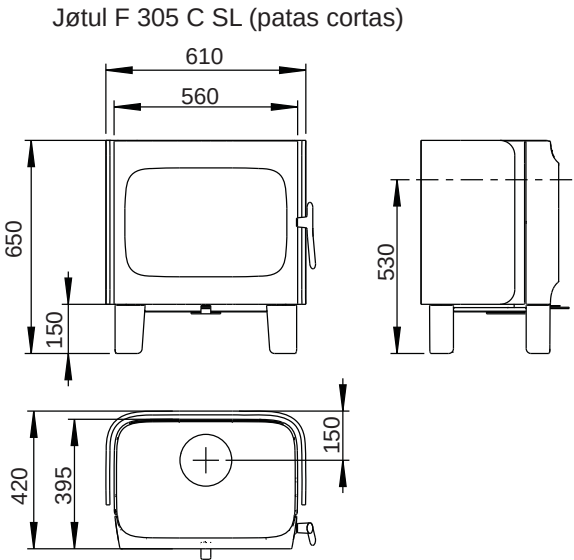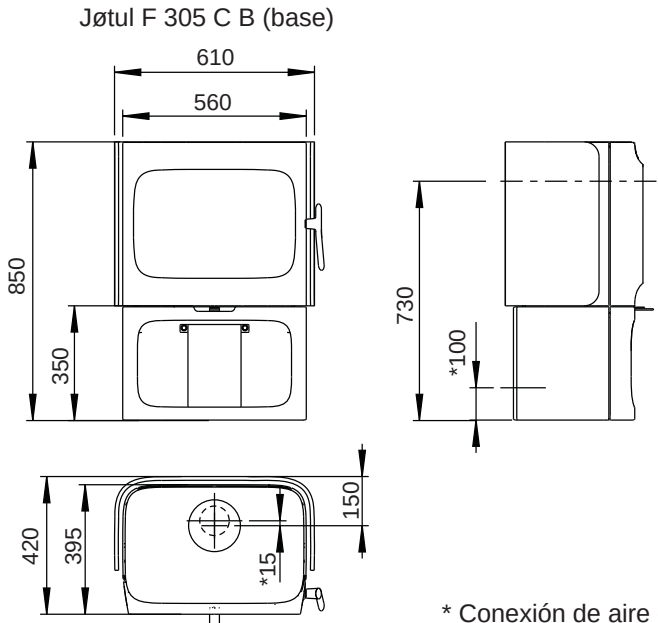


La estufa Jøtul F 305 SL (patas cortas) solo se puede instalar sobre suelos en los que tanto el revestimiento como la base sean de materiales incombustibles. El área de suelo incombustible debe prolongarse al menos 500 mm alrededor de la estufa.

En esta zona, desaconsejamos la instalación de suelo radiante, ya sea por agua o eléctrico.

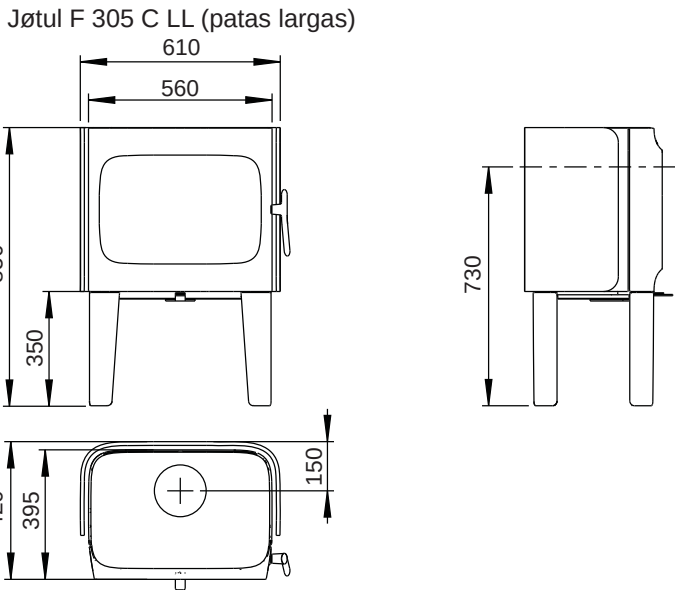

Plancha de suelo

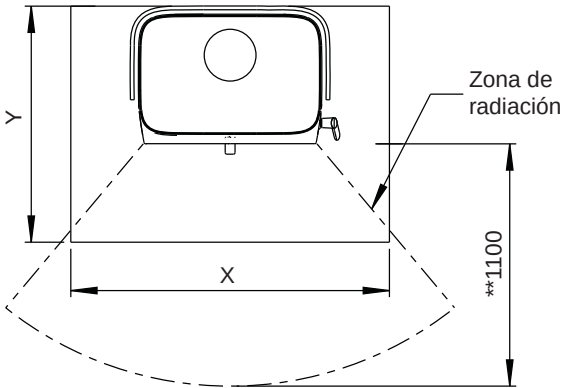




Dimensiones mínimas de la placa de piso
X / Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
** Distancia mínima a muebles / materiales combustibles.

Fig. 1c C

Jøtul F 305 C

Distancia mínima a pared de material combustible

Pared de material combustible

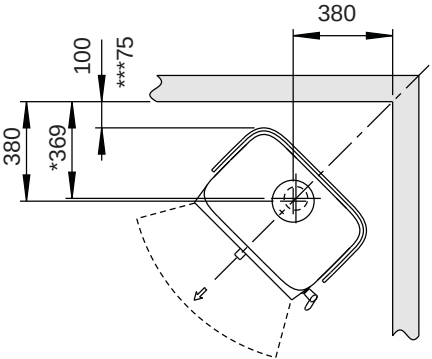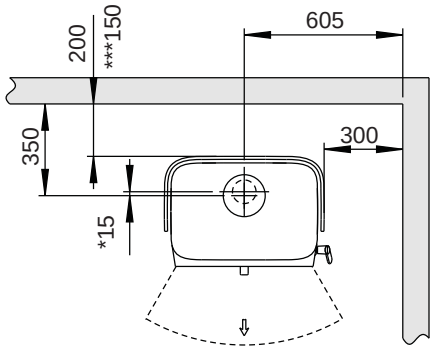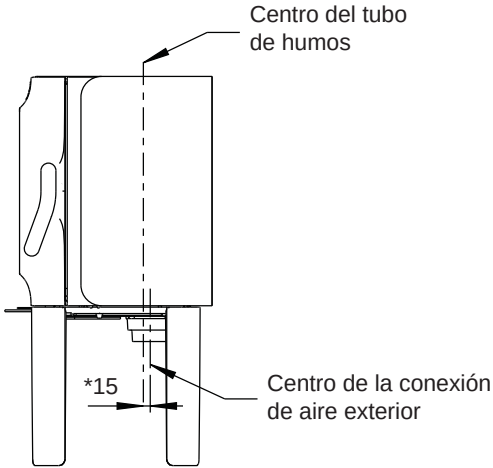


* Conexión de aire exterior
*** Distancia a pared inflamable con tubo de humos semiaislado o con pantalla térmica

Fig. 1d C


Jøtul F 305 C

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

Esterno

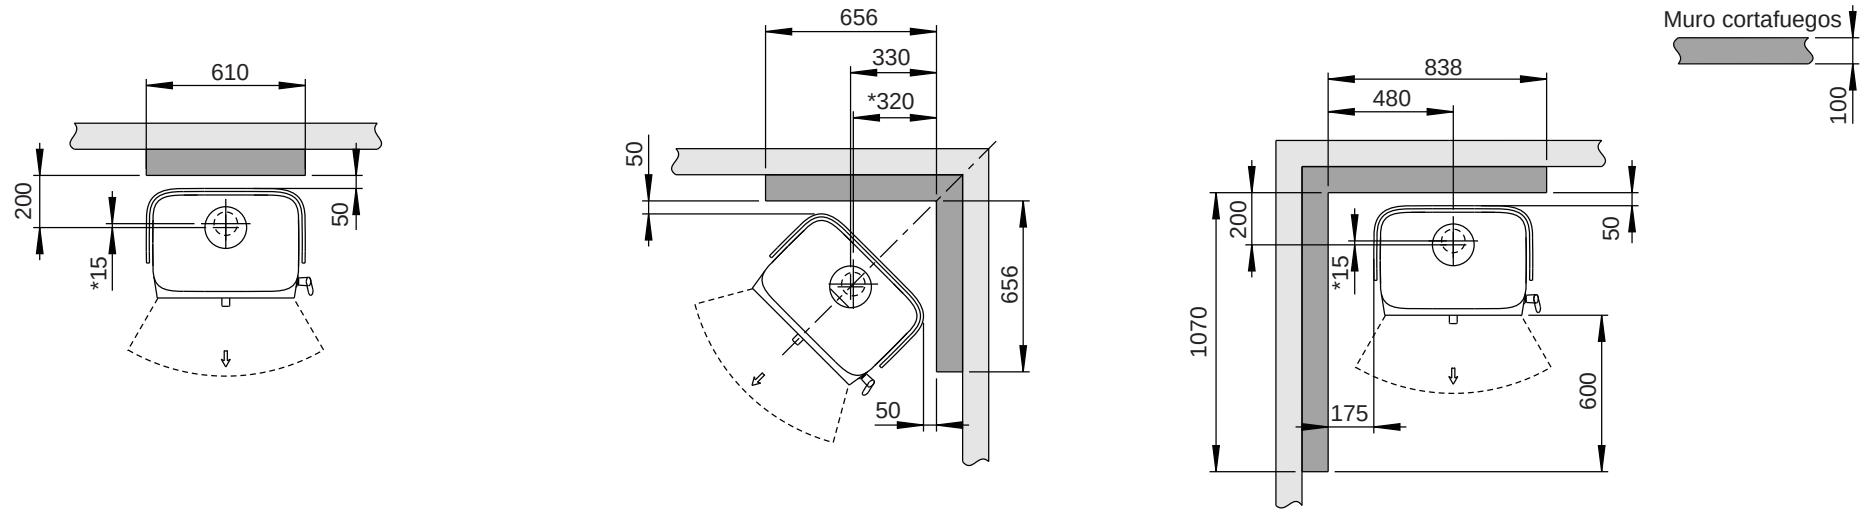

Integrado

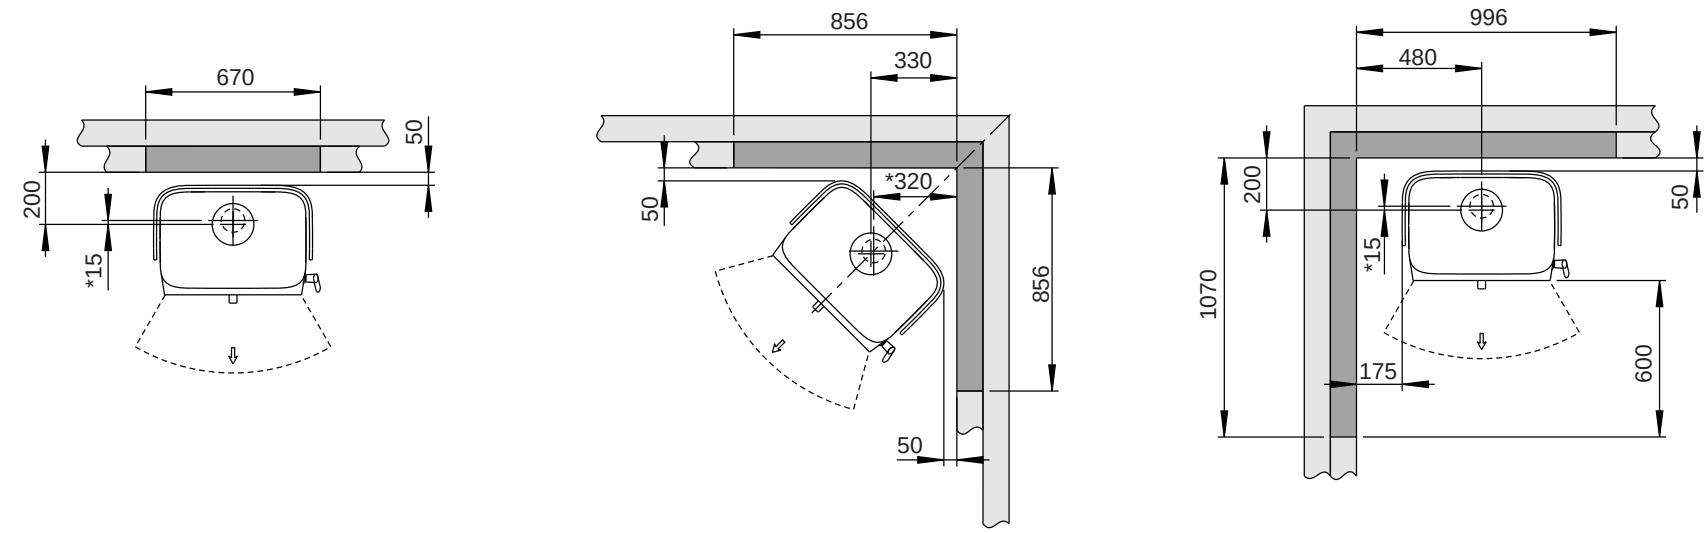

* Conexión de aire exterior

900195-P00