

Fig. 1 a

Jøtul I 520 F







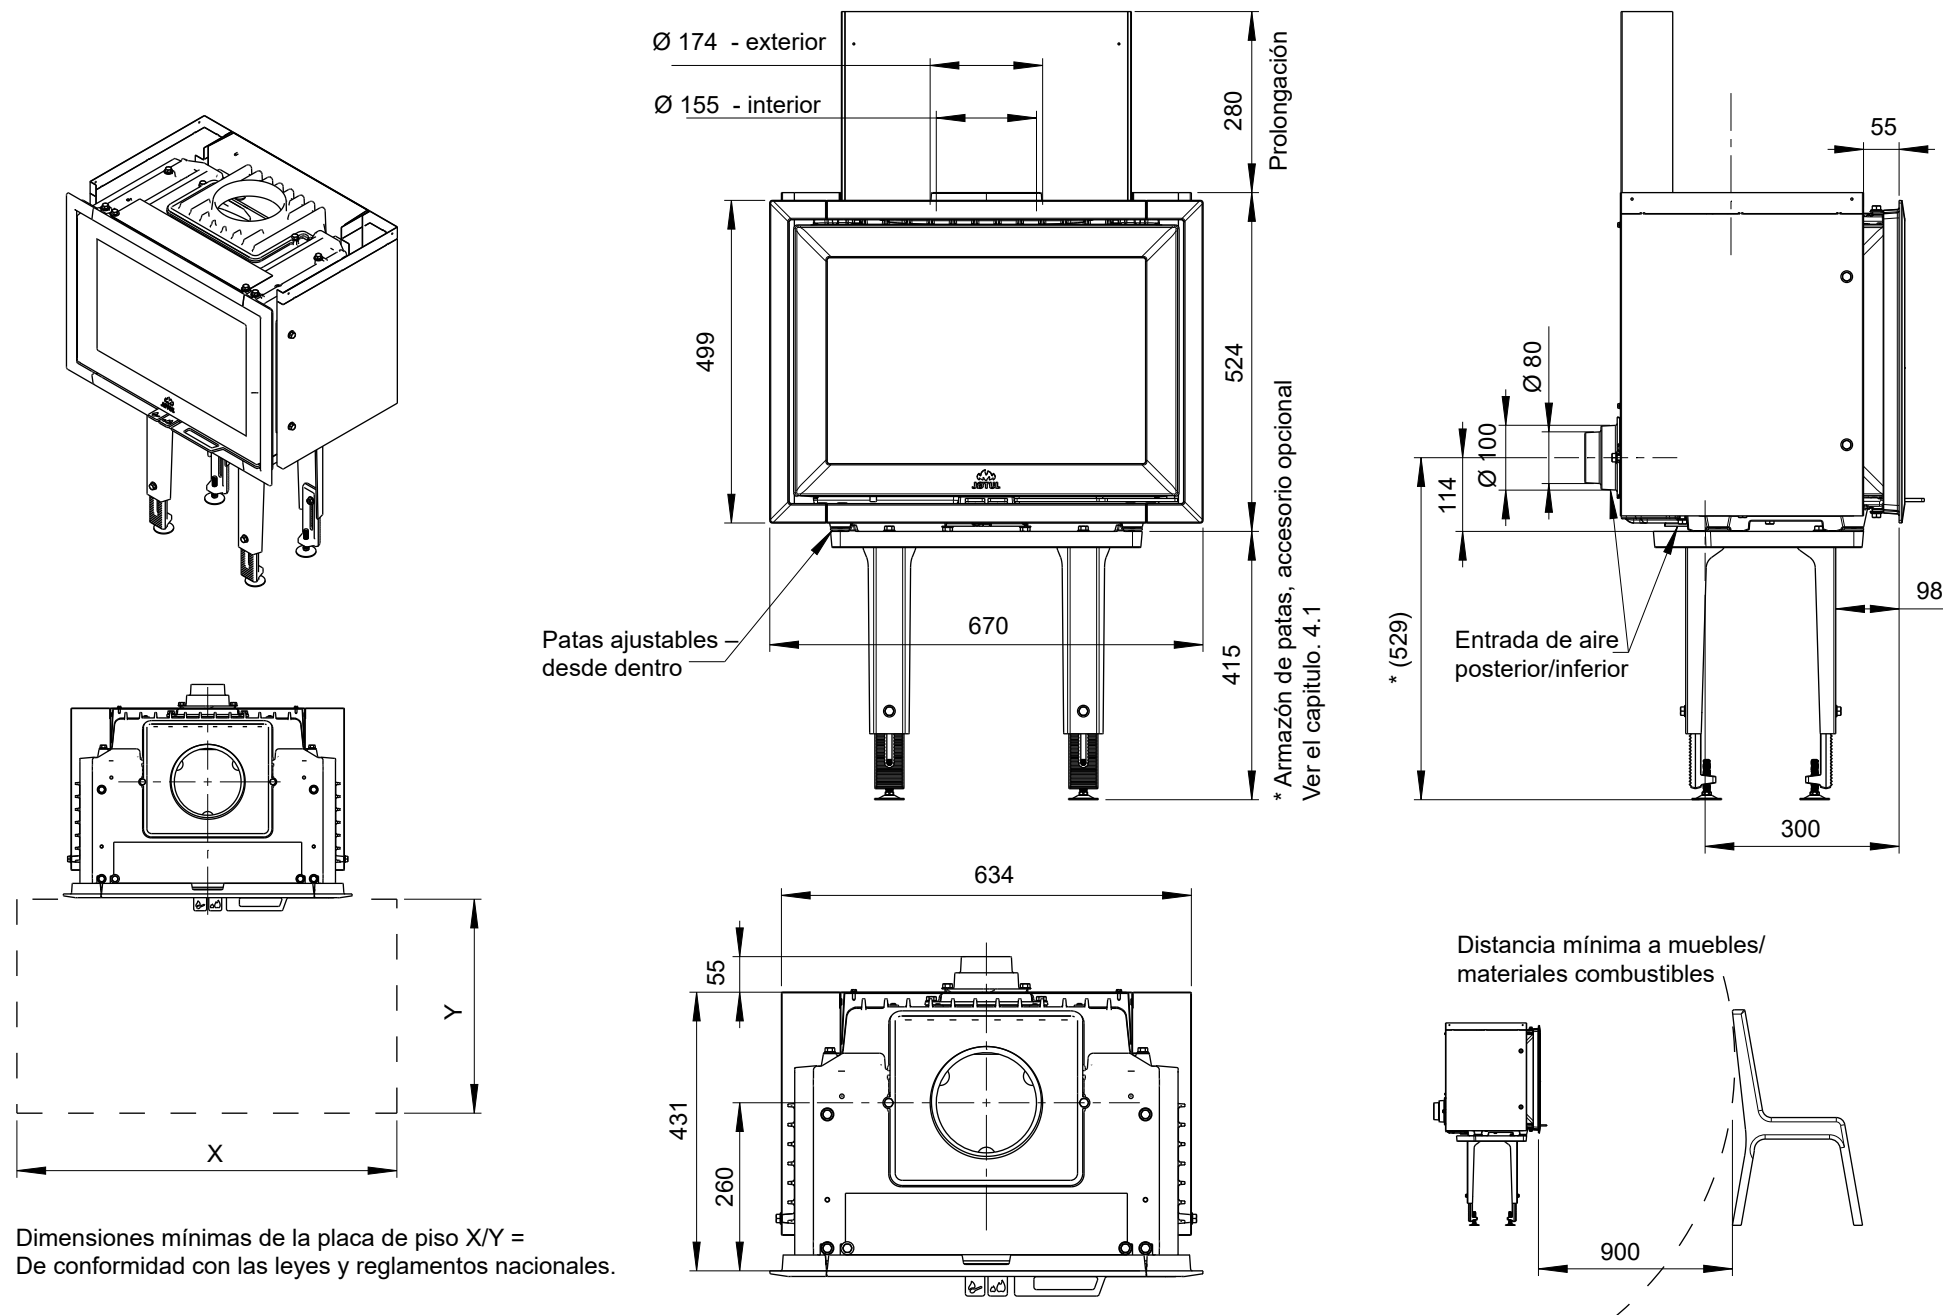


Fig. 1 b

Jøtul I 520 FR

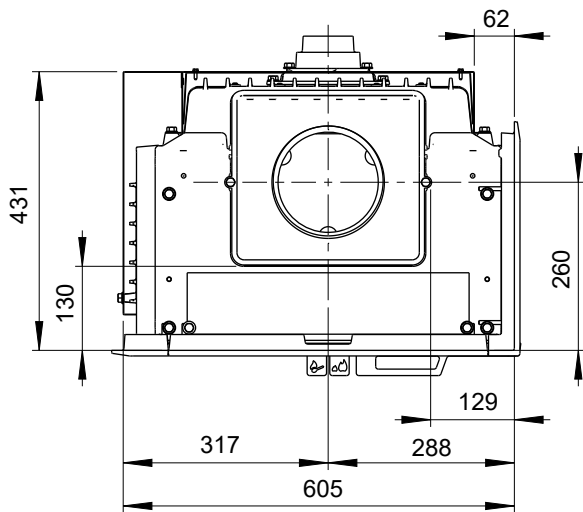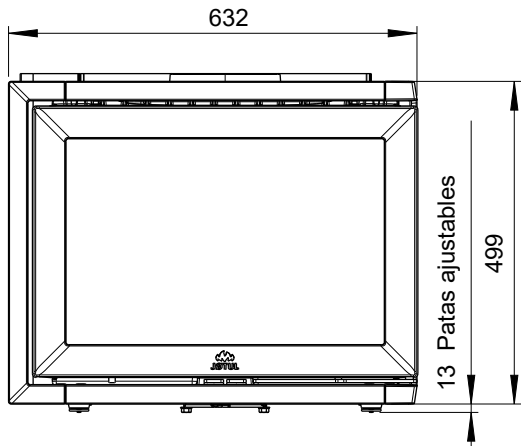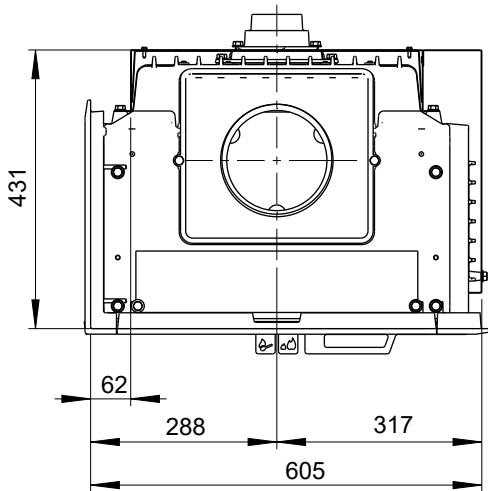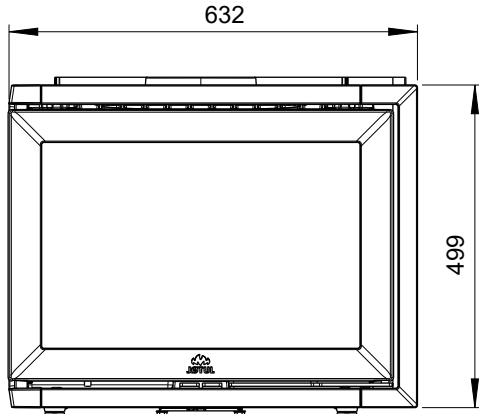

Jøtul I 520 FL



Jøtul I 520 FRL

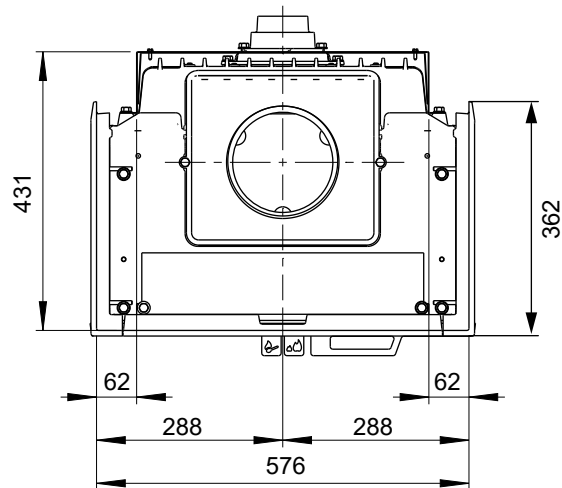
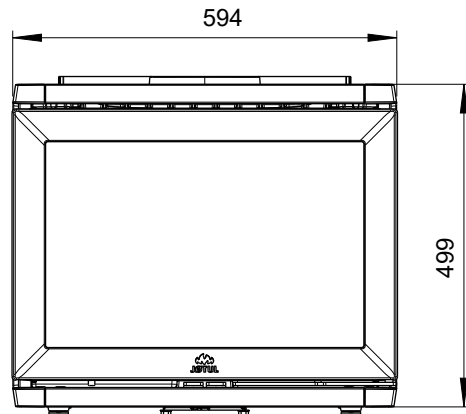



Fig. 1 c

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos


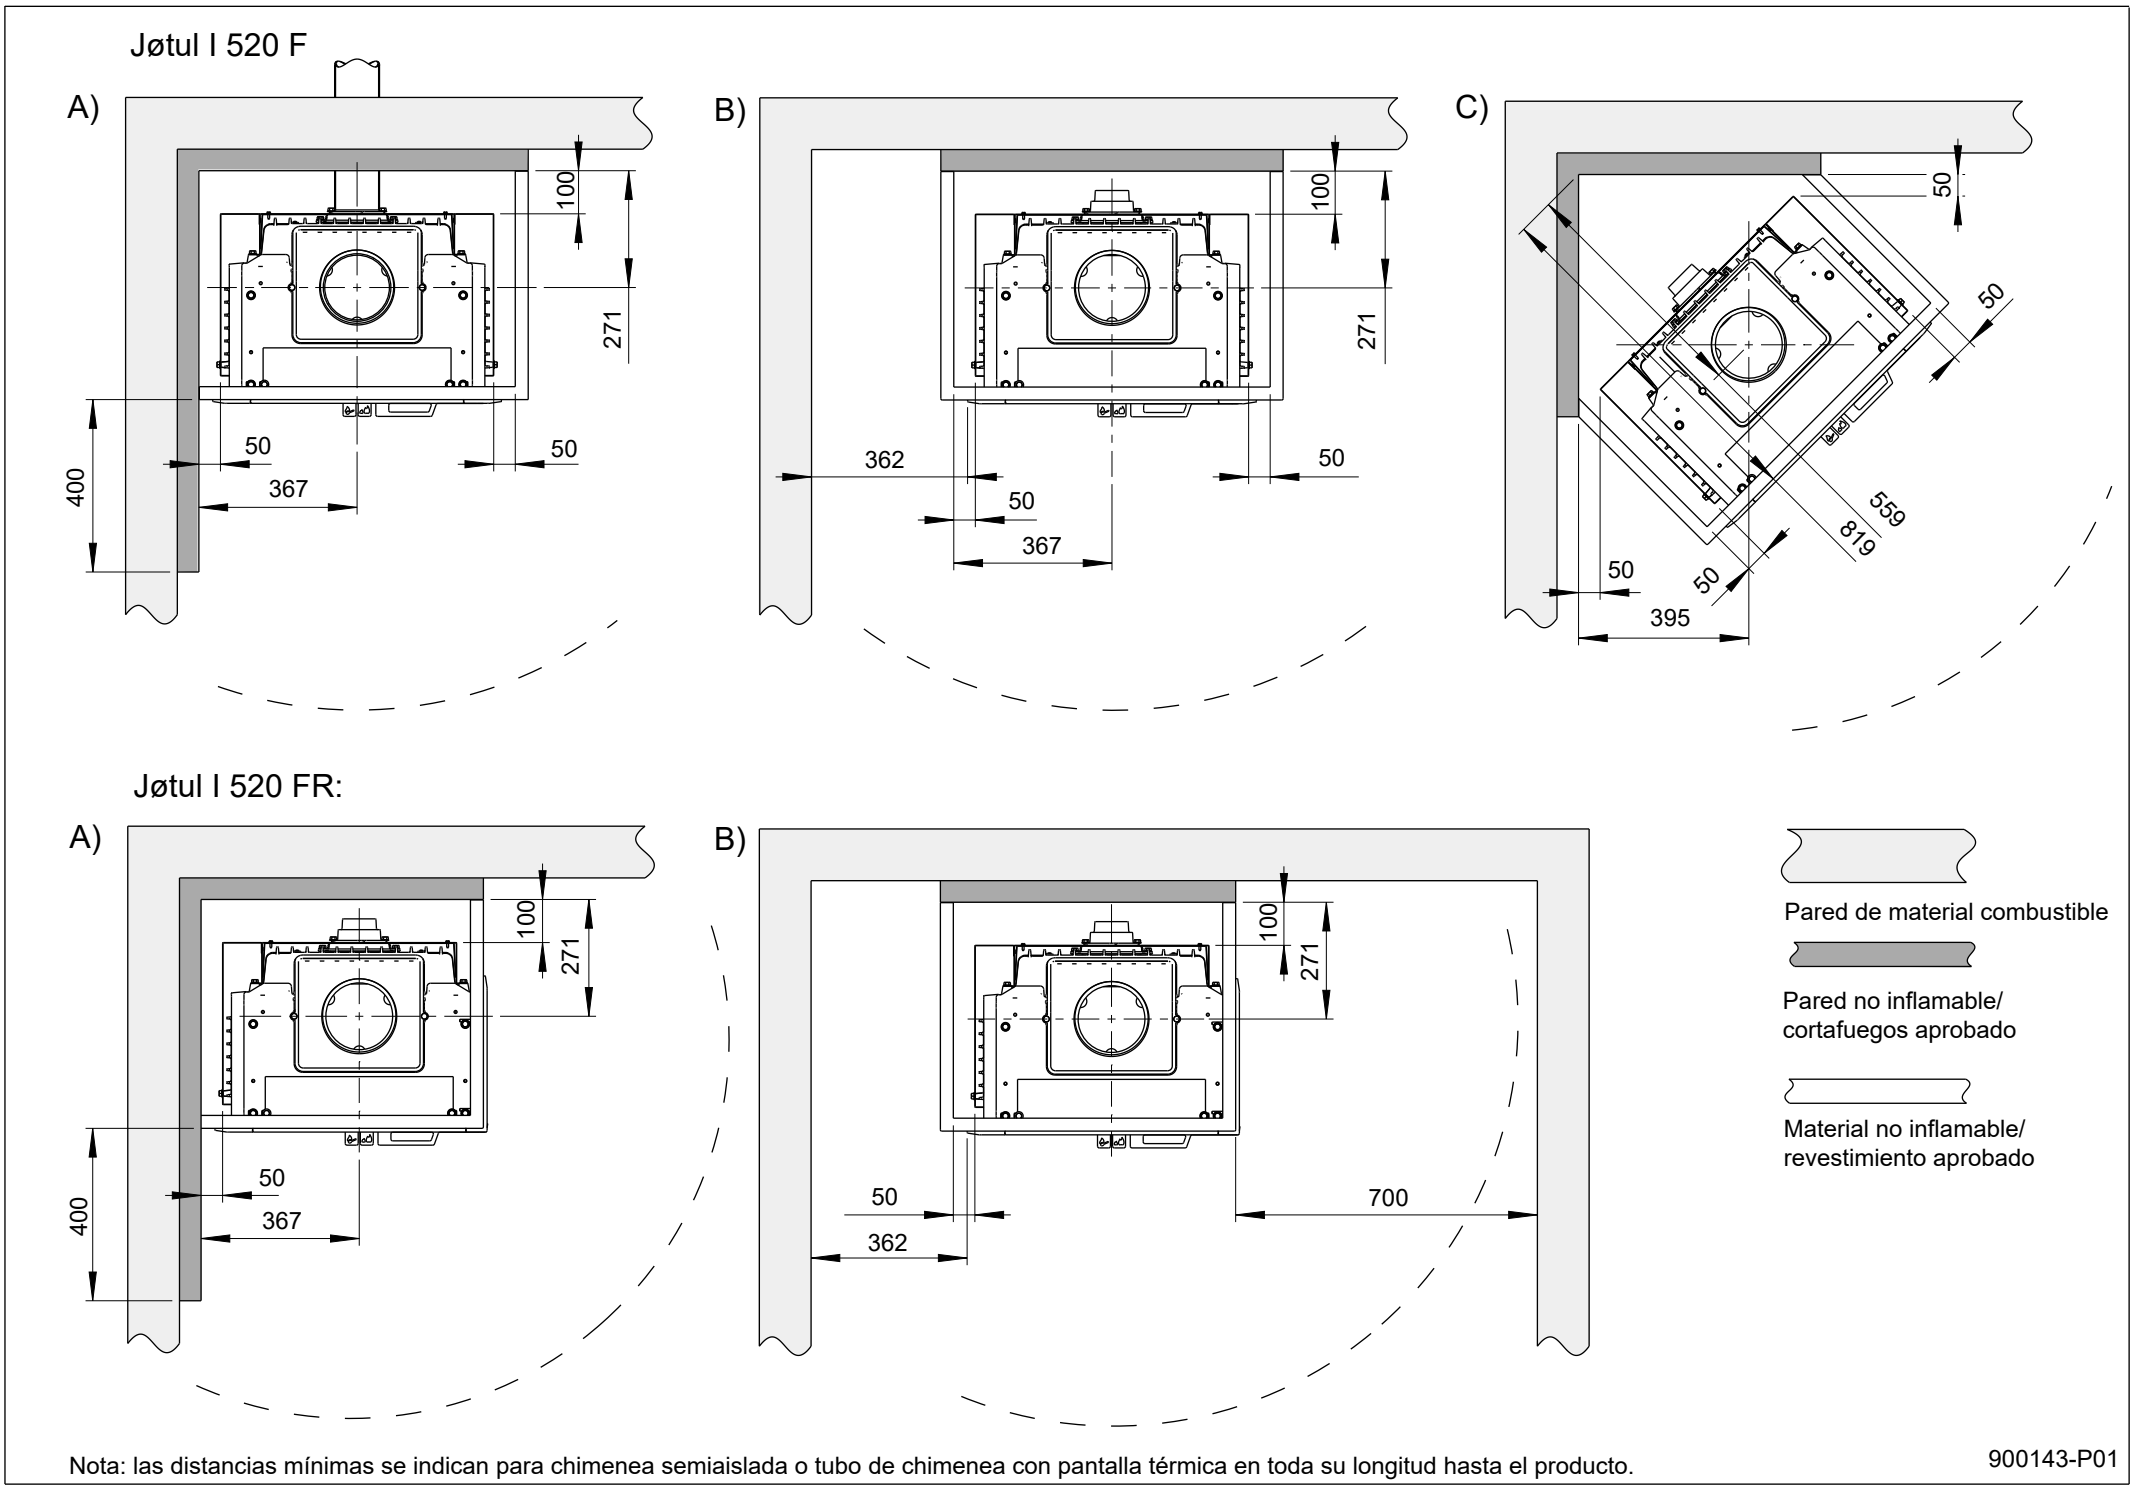



Fig. 1 d

Jøtul I 520 FL

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

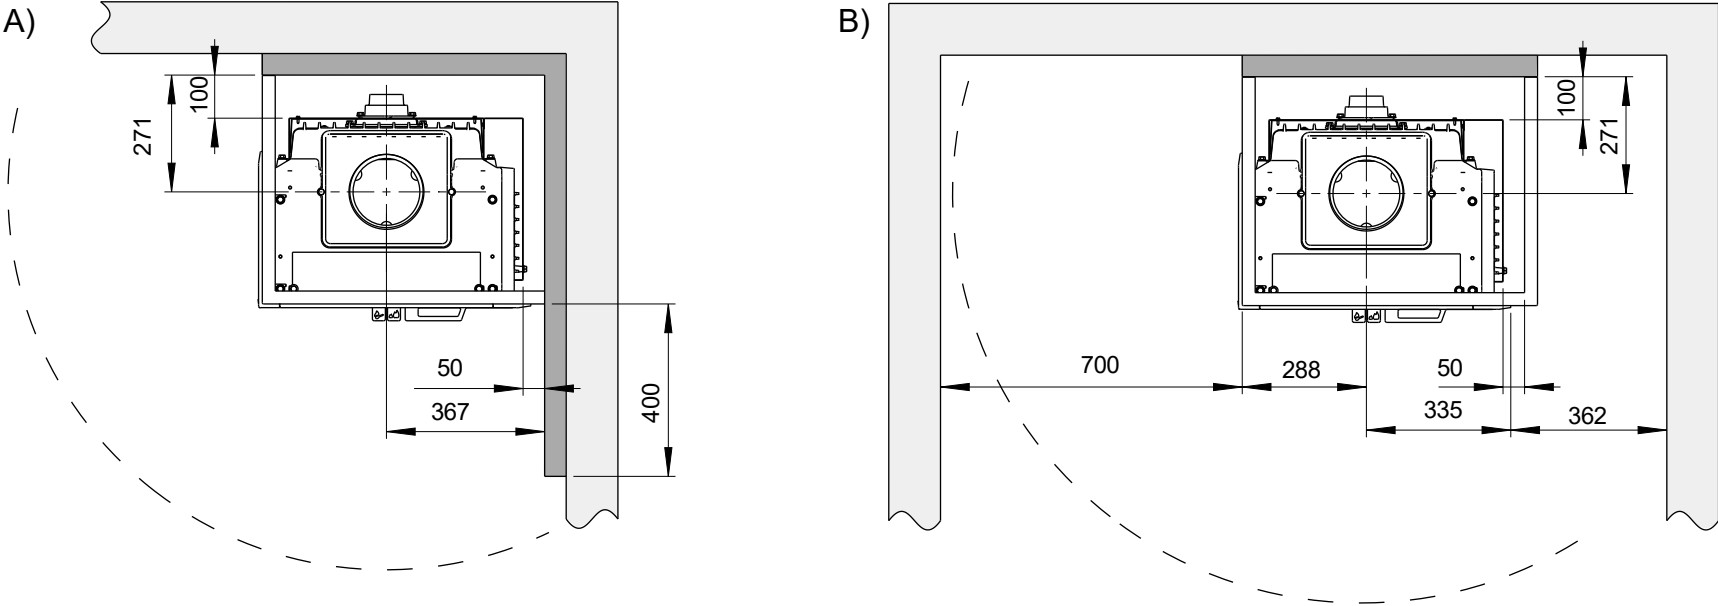

Jøtul I 520 FRL

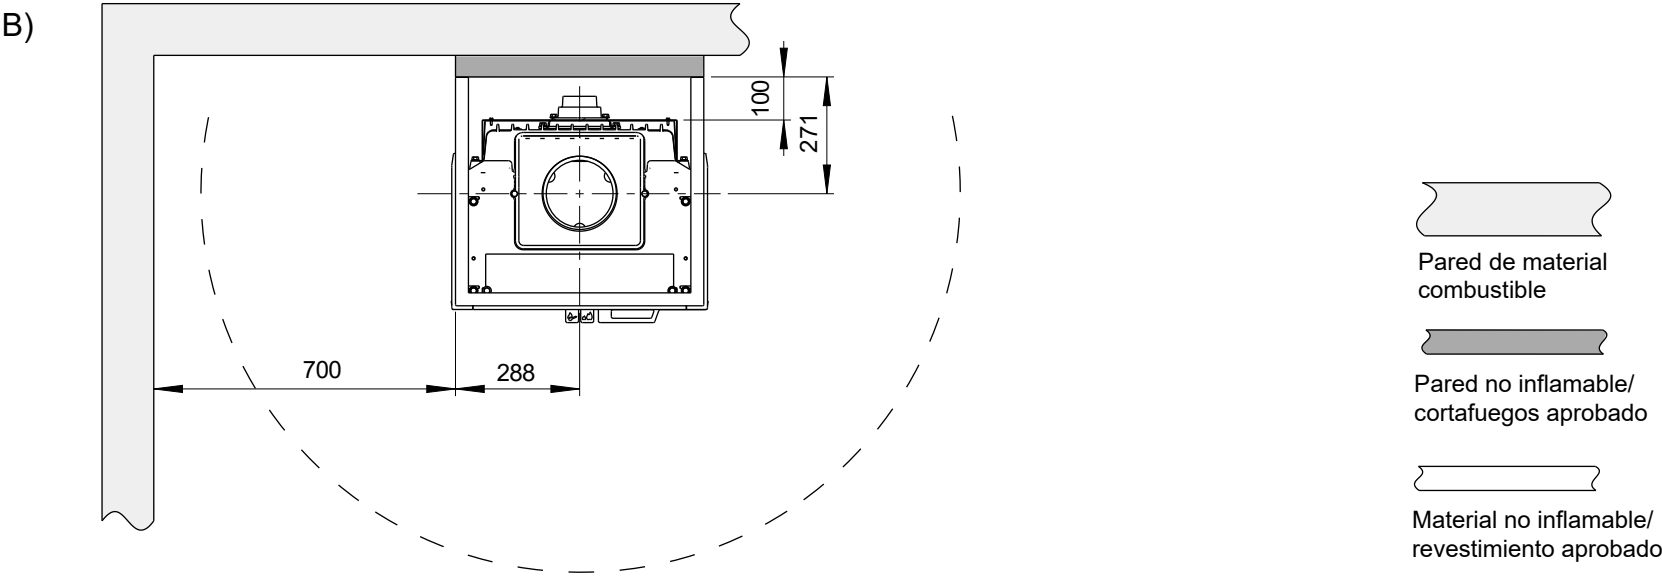

Nota: las distancias mínimas se indican para chimenea semiaislada o tubo de chimenea con pantalla térmica en toda su longitud hasta el producto.

Fig. 1 e

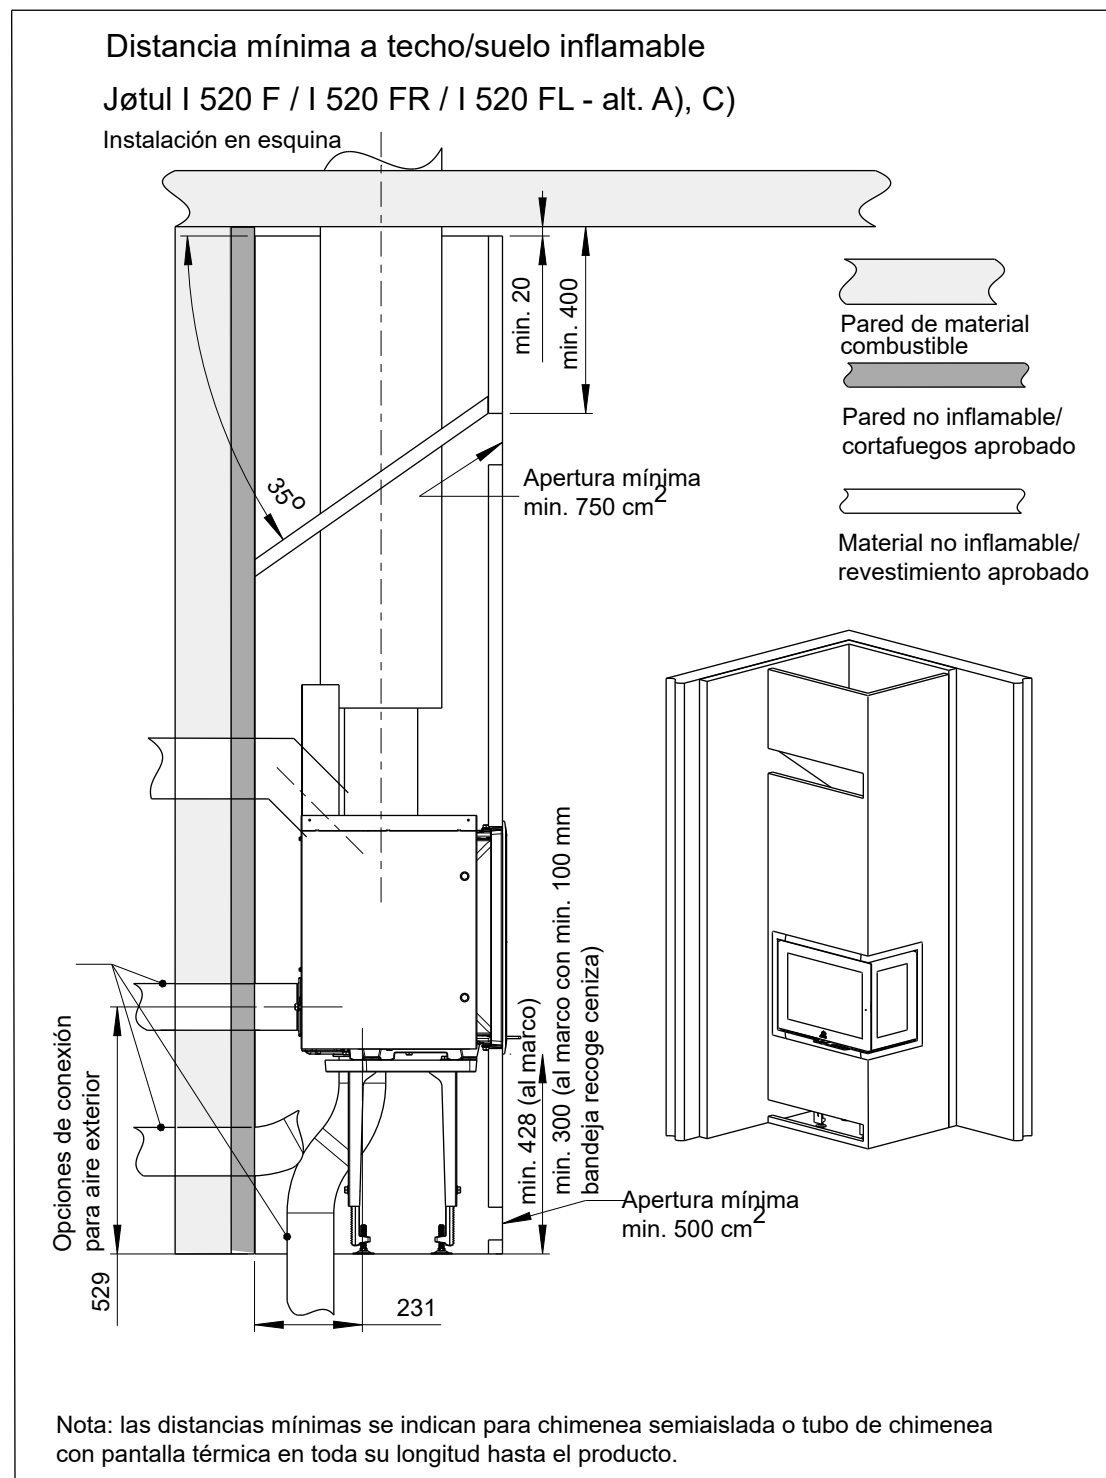


Fig. 1 f

