Jøtul F 200 V2

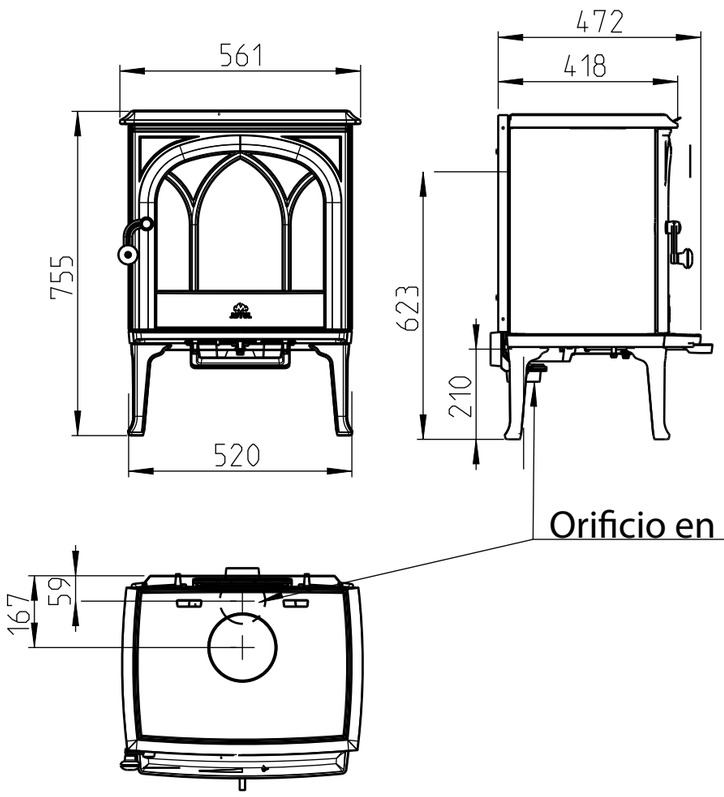

F 200 de patas cortas

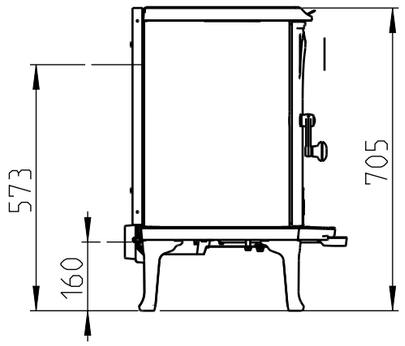

Orificio en el suelo para aire externo Ø80

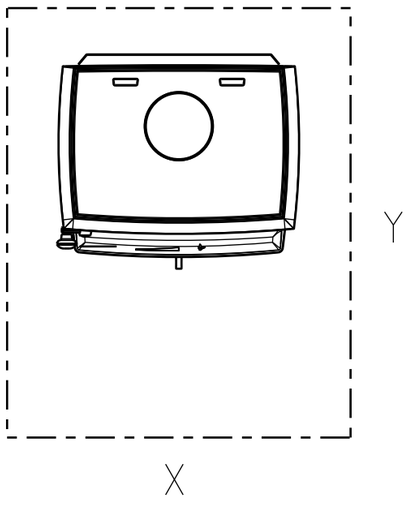

Dimensiones mínimas de la placa de piso
X/Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales

Distancia mínima al techo

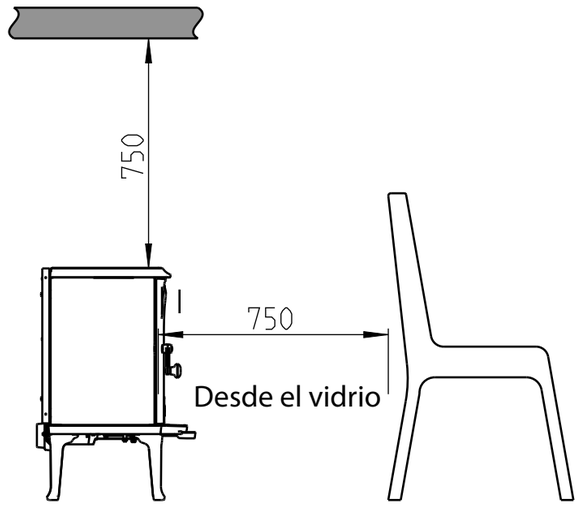

Distancia mínima a una pared de material combustible

Chimenea semiaislada (mínimo 25 mm de aislamiento) hasta el producto.

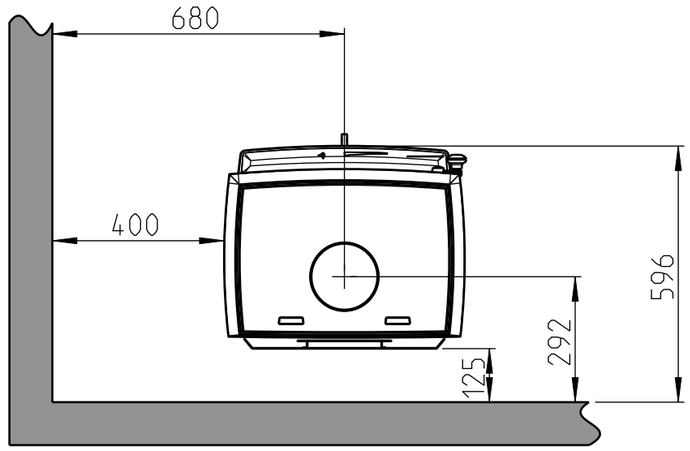

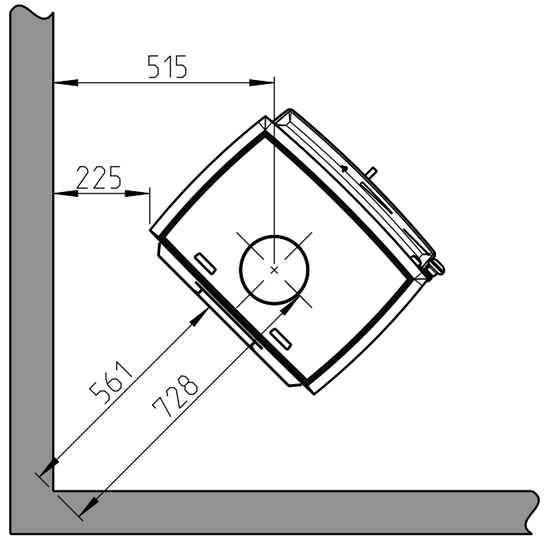

Pared de material combustible.

Cortafuegos (consulte el apartado 3)

Jøtul F 200 V2

Distancia mínima a una pared protegida mediante cortafuegos aprobado

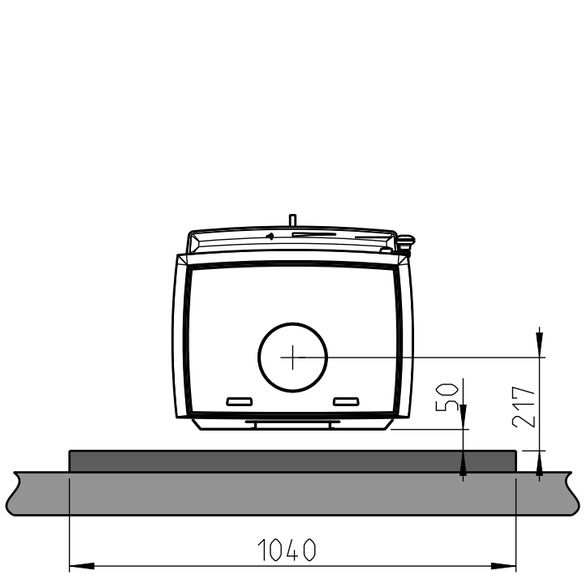

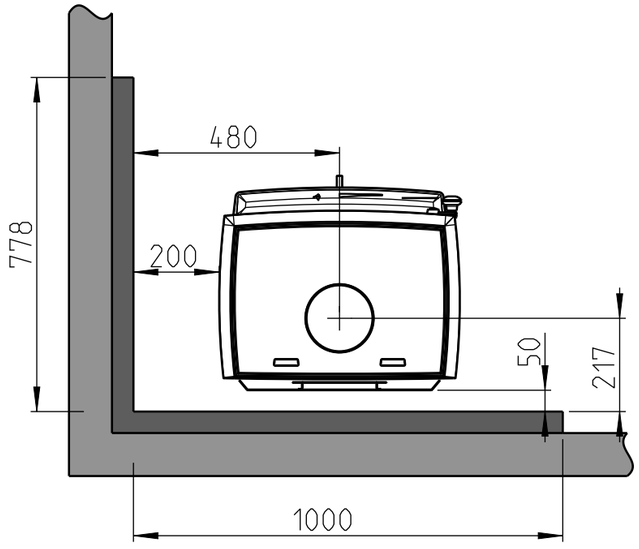

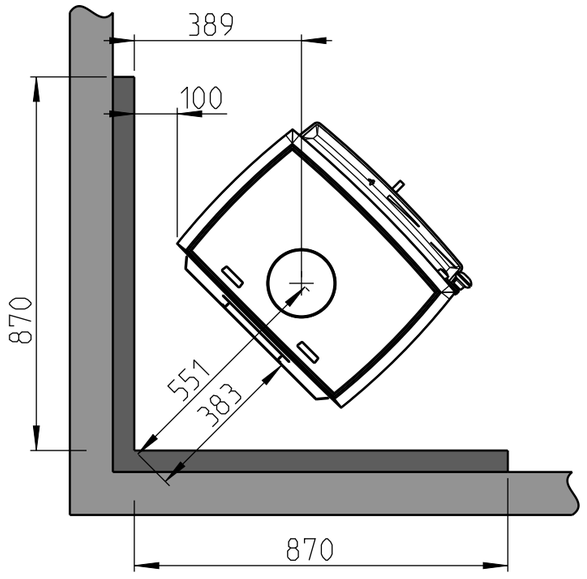

Pared de material combustible.

Cortafuegos (consulte el apartado 3)