



Jøtul F 205 V2

F 205 de patas cortas

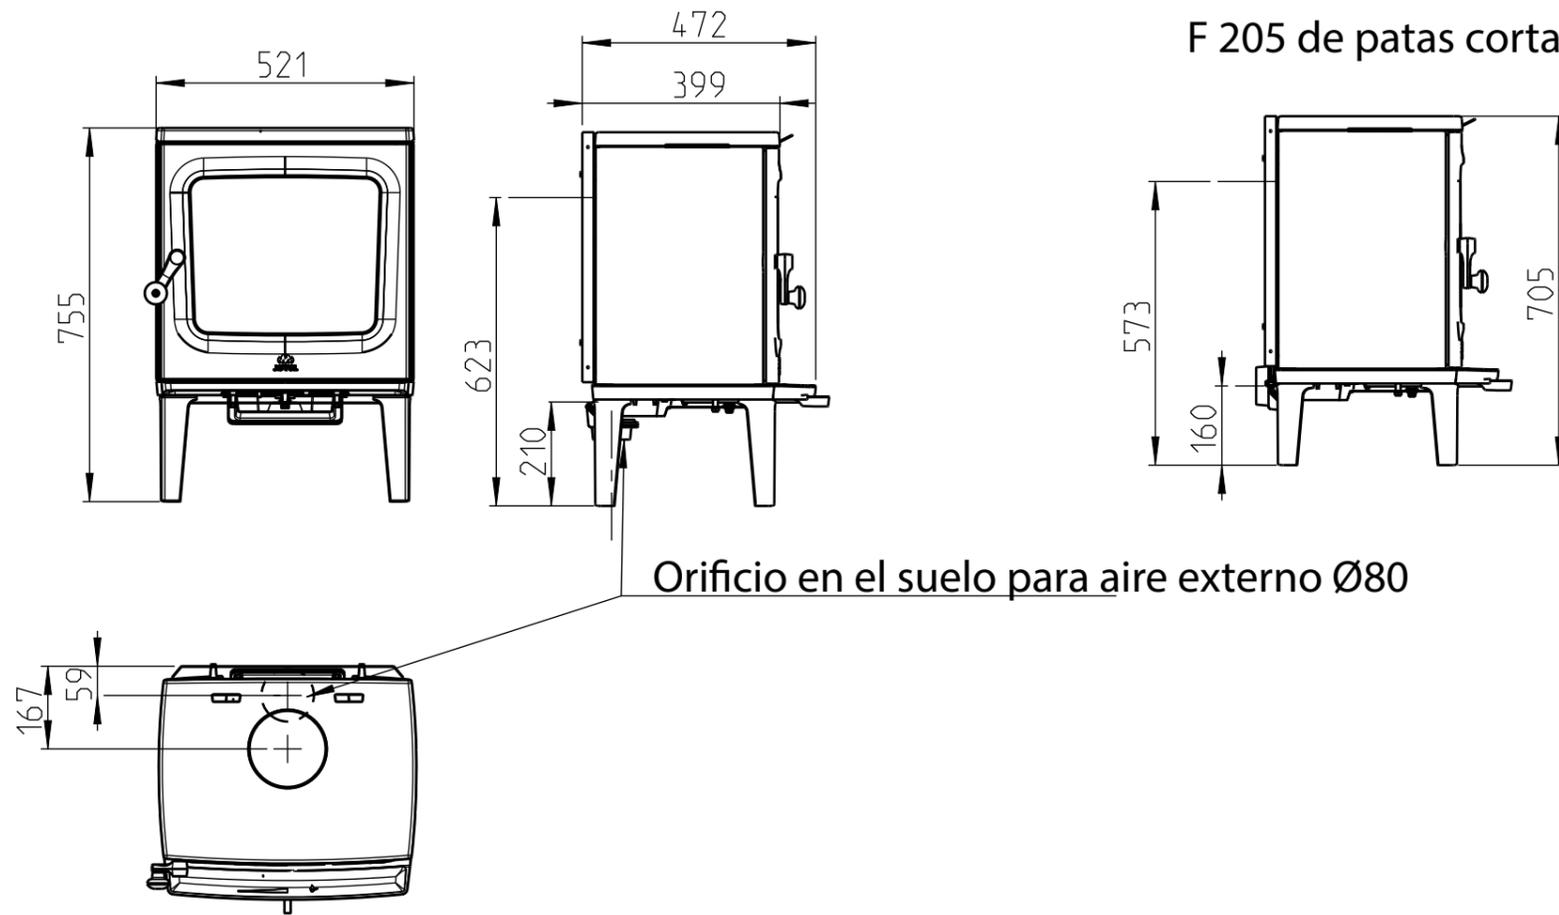

Orificio en el suelo para aire externo Ø80



Distancia mínima al techo

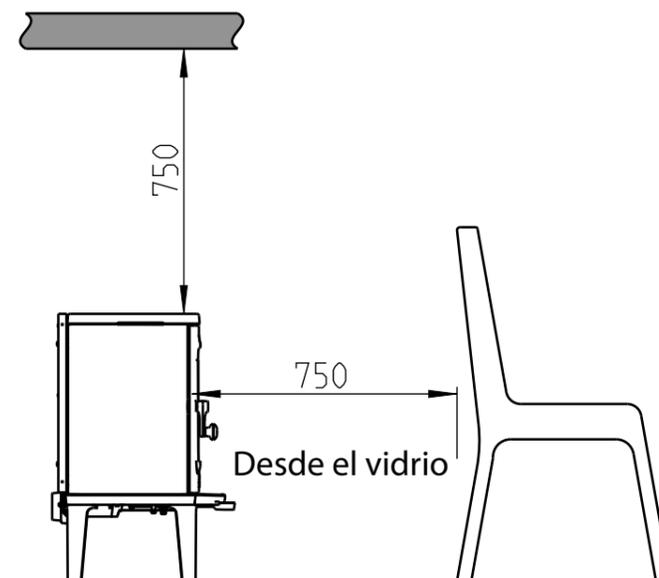

Desde el vidrio

Distancia mínima a una pared de material combustible

Chimenea semiaislada (mínimo 25 mm de aislamiento) hasta el producto.

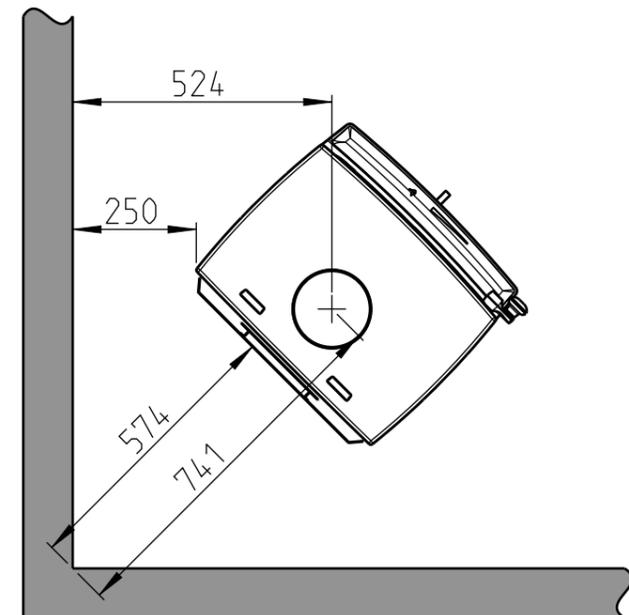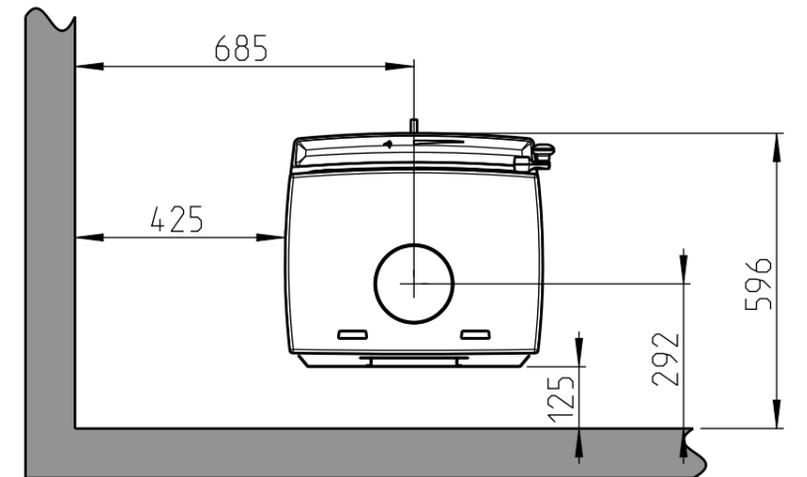


 Pared de material combustible.

 Cortafuegos (consulte el apartado 3)

Dimensiones mínimas de la placa de piso
X/Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales

Jøtul F 205 V2

Distancia mínima a una pared protegida mediante cortafuegos aprobado

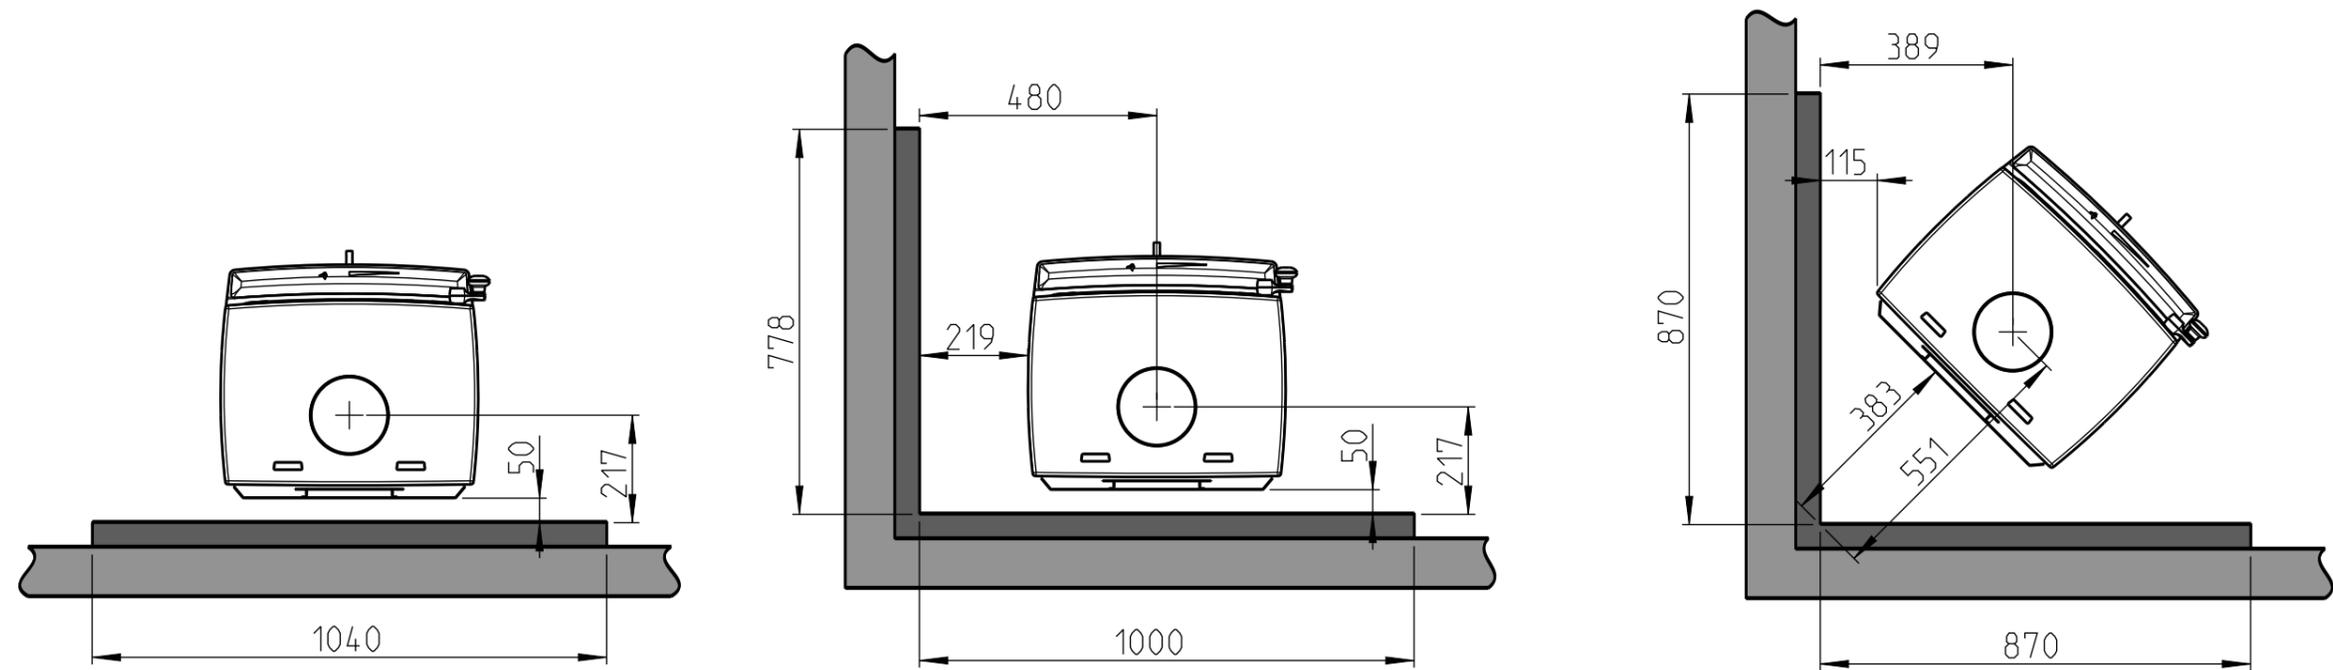

 Pared de material combustible.

 Cortafuegos (consulte el apartado 3)