



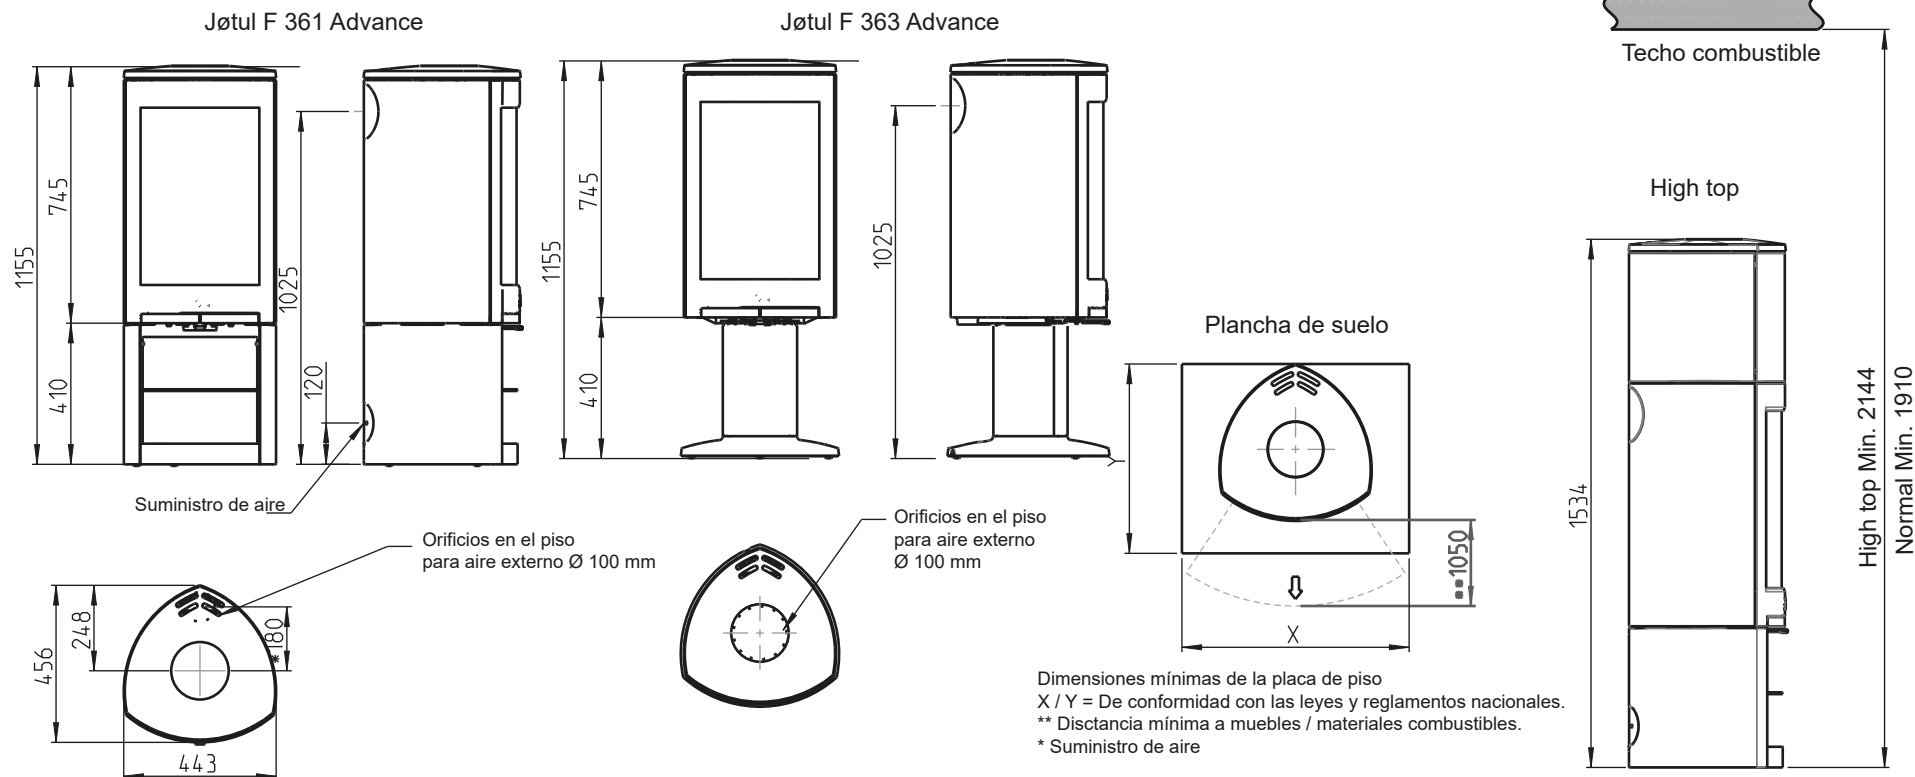

Pared de material combustible


Distancia mínima a pared de material combustible con pedestal y conjunto giratorio

Distancia mínima a pared de material combustible

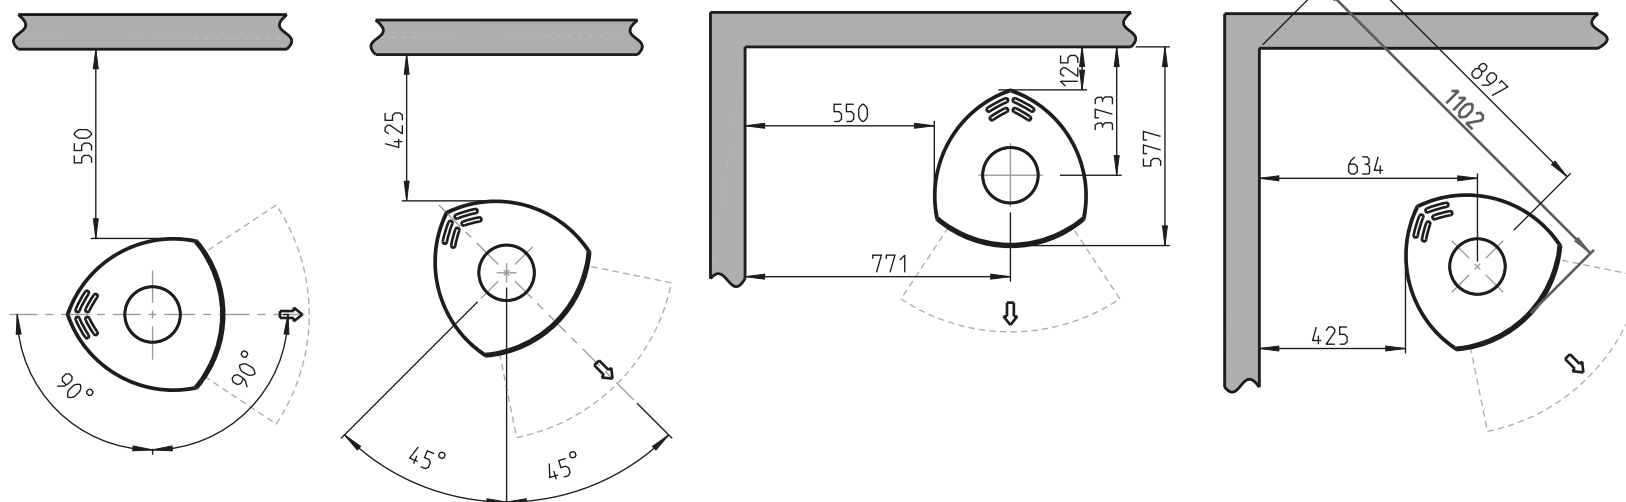


Jøtul F 360 Advance Distancia mínima a una pared de material no combustible

Esterno

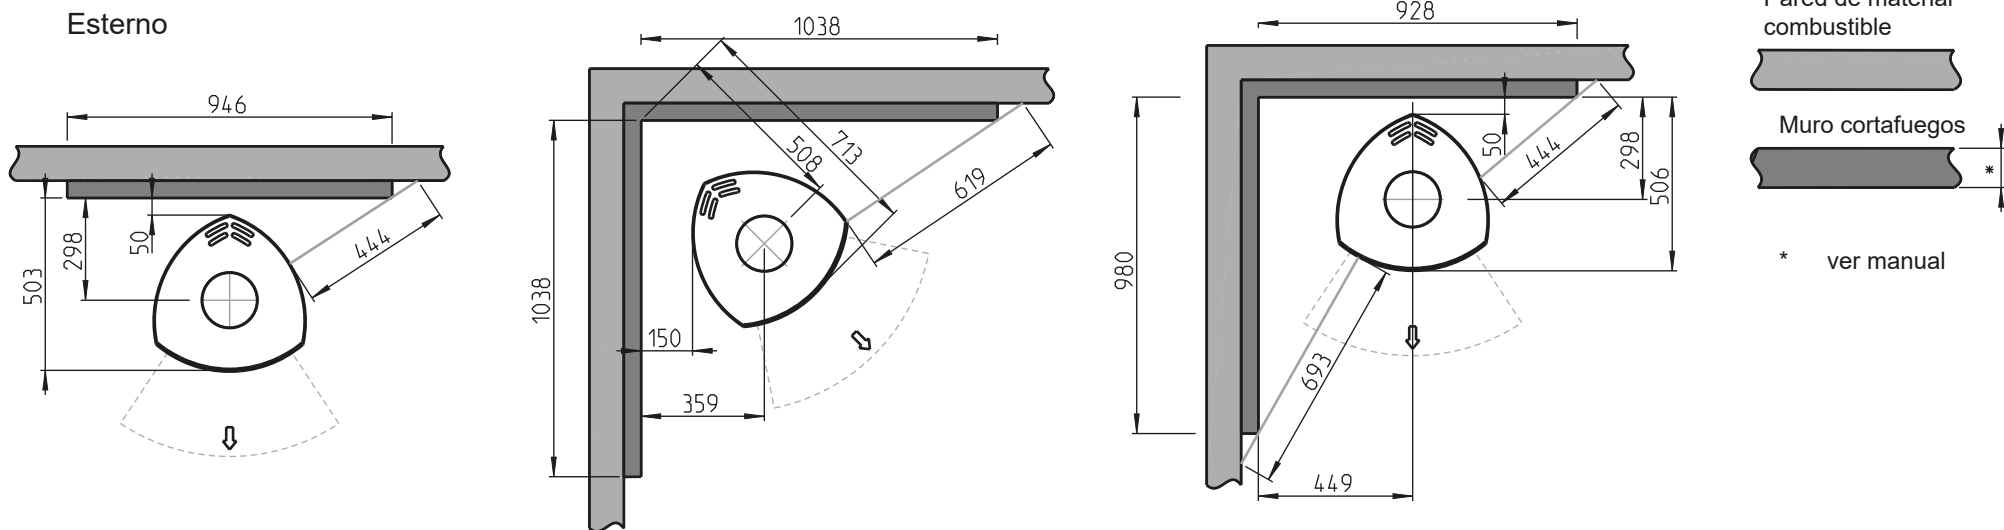


Integrado

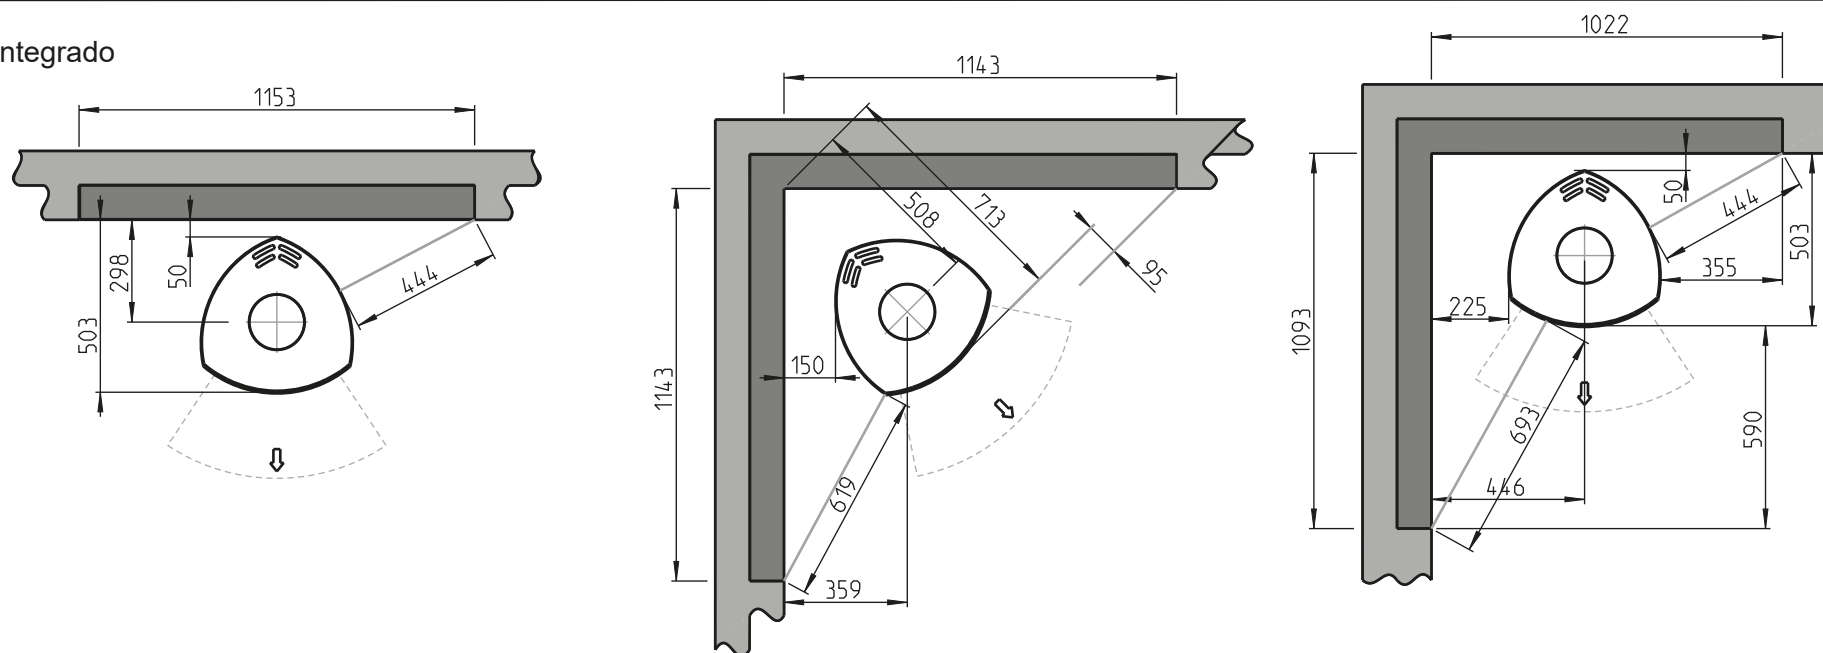


Jøtul F 367 Advance. Distancia mínima a pared de material combustible / Techo combustible

Jøtul F 367 Advance con High Top

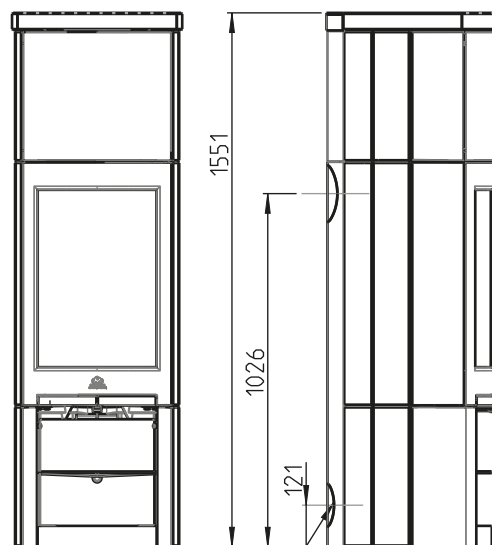

Suministro de aire

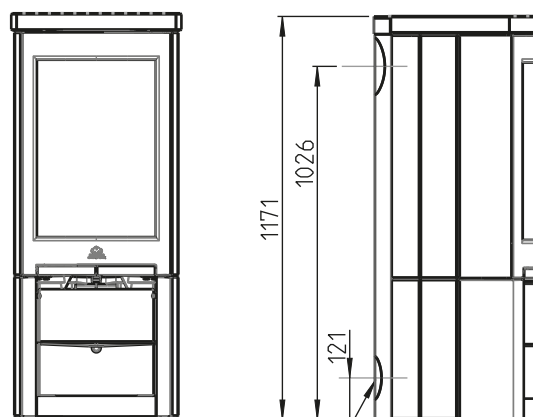


Suministro de aire



Techo combustible




High Top min. 2144
Normal Min. 1910

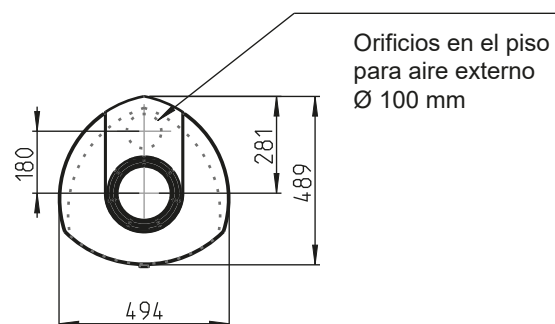

Orificios en el piso
para aire externo
Ø 100 mm




Pared de material
combustible

Distancia mínima a pared de material combustible

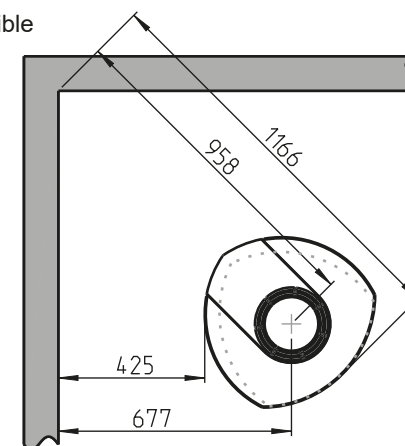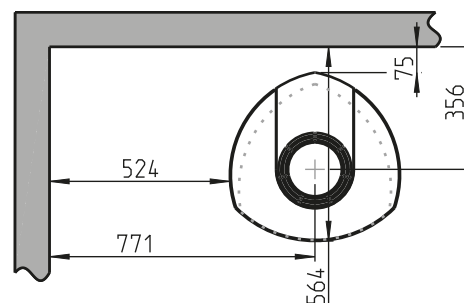

Jøtul F 367 Advance Distancia mínima a una pared de material no combustible

Esterno

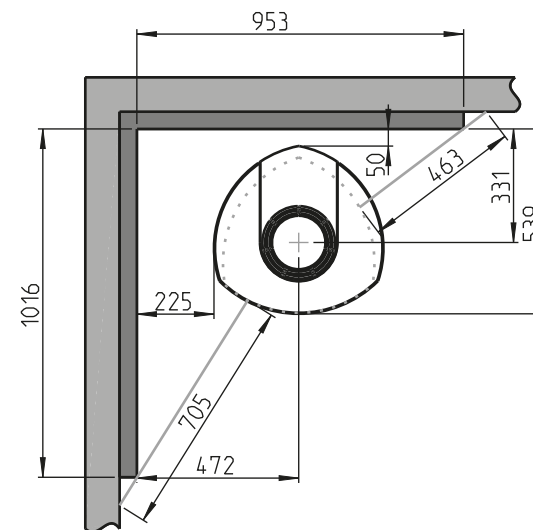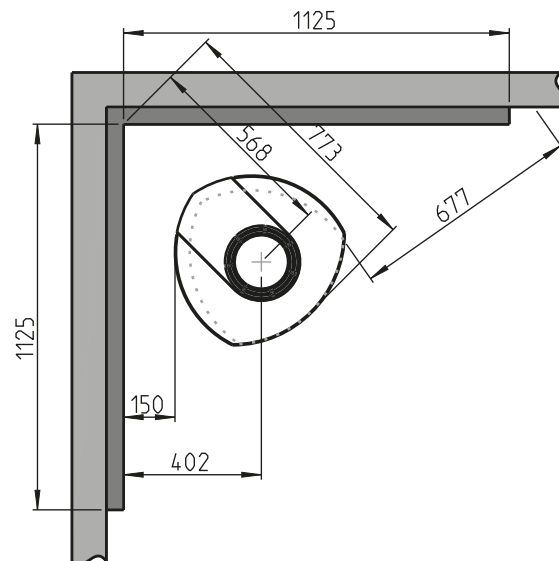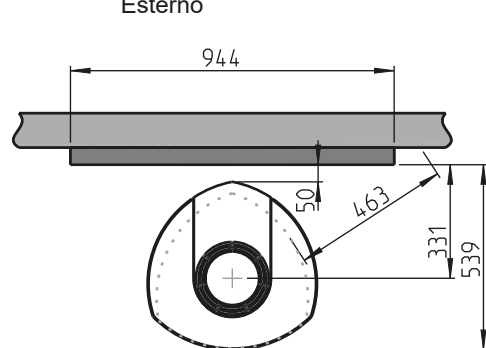

Pared de material combustible



Muro cortafuegos



* ver manual

Integrado

