



Jøtul F 205

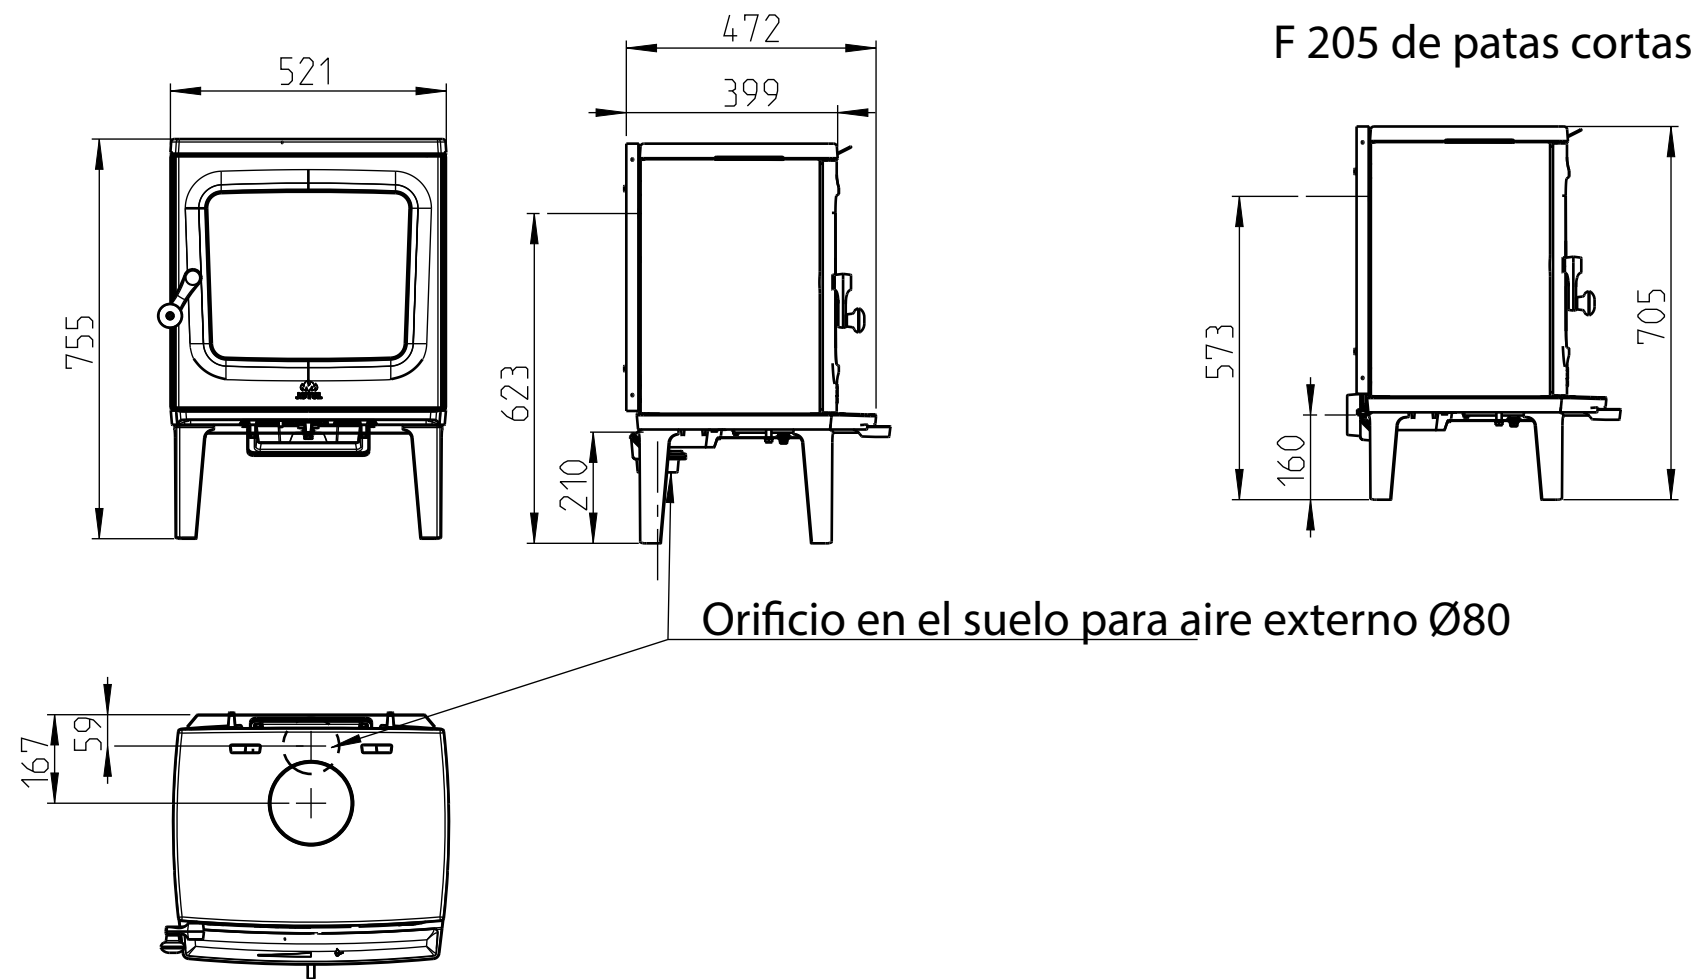


F 205 de patas cortas

Orificio en el suelo para aire externo Ø80

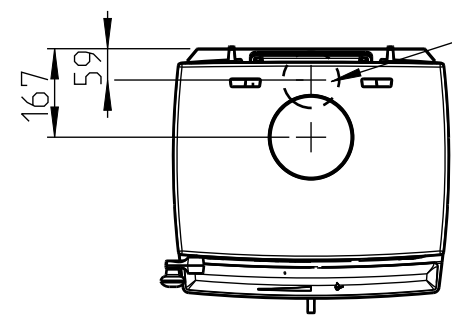



Distancia mínima al techo

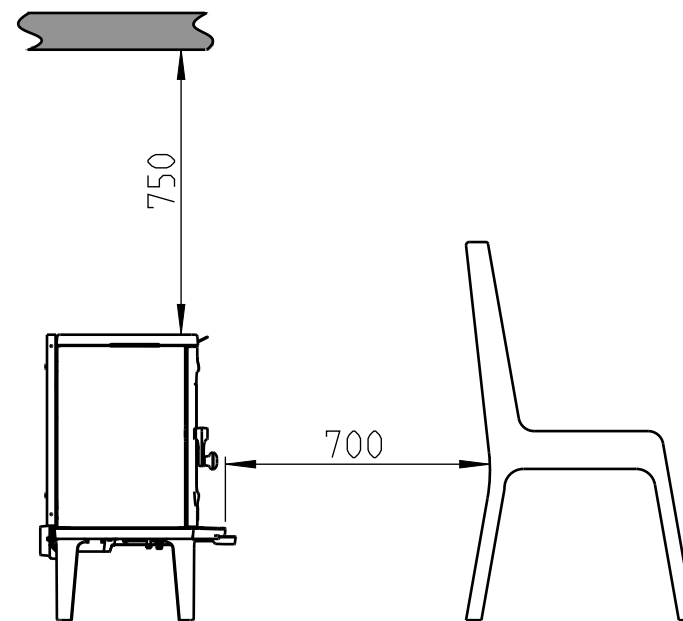

Dimensiones mínimas de la placa de piso
X/Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales

Distancia mínima a una pared de material combustible

Chimenea semiaislada/tubo de tiro cubierto hacia el producto.

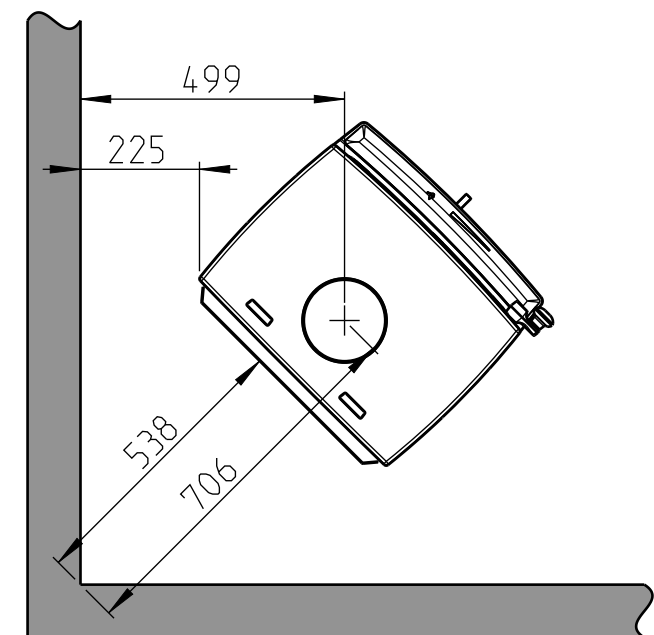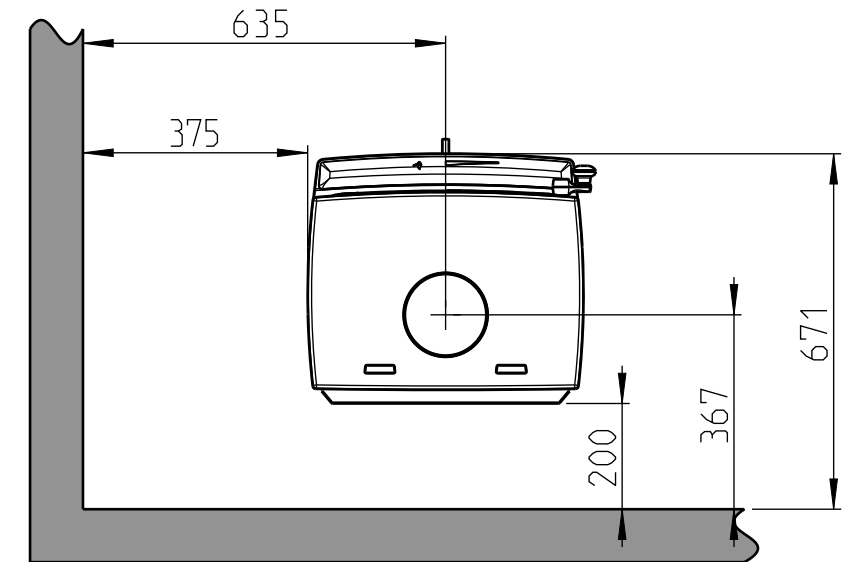

 Pared de material combustible.


 Cortafuegos (consulte el apartado 3)

Jøtul F 205


Distancia mínima a una pared protegida mediante cortafuegos aprobado

Chimenea semiaislada/tubo de tiro cubierto hacia el producto.

Cortafuegos externo

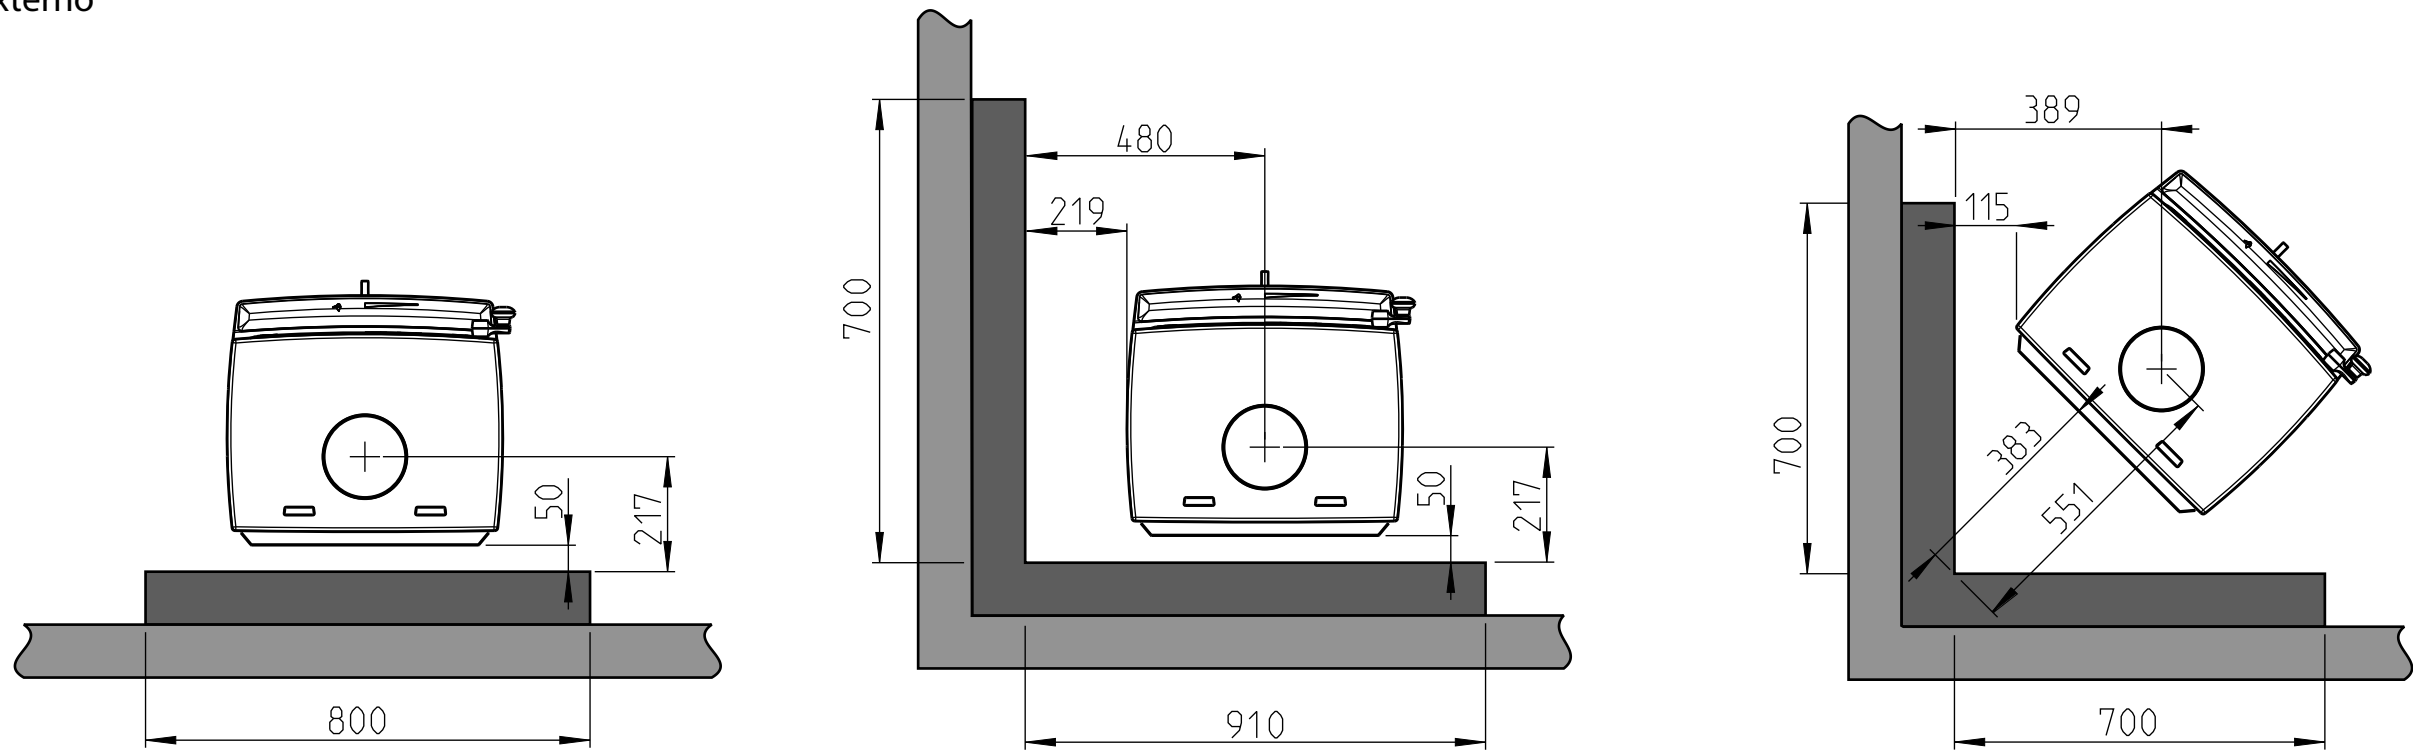

Cortafuegos integrado

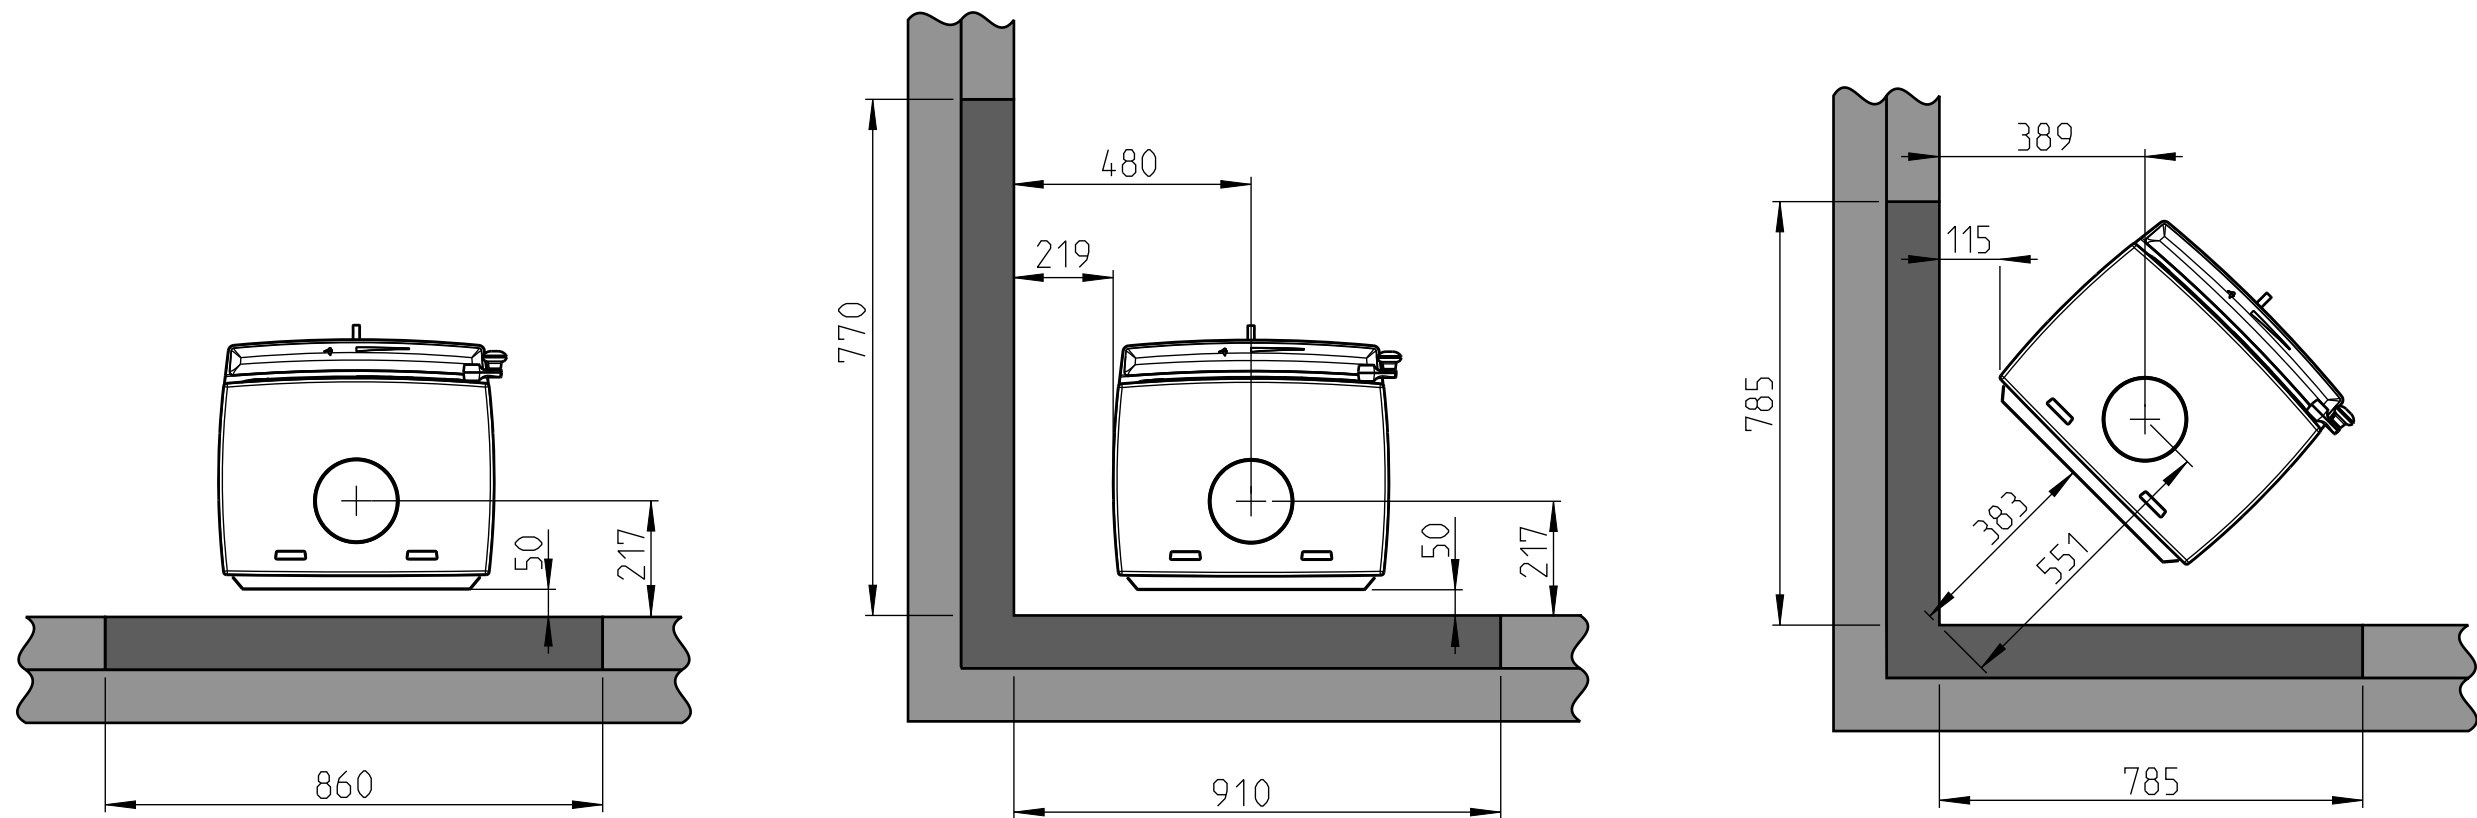

Pared de material combustible.



Cortafuegos (consulte el apartado 3)